



Charakteristika

- náhrada tlakových mechanických ventilů
- úspora vody
- chromované provedení
- jednoduchá montáž
- oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti

Zařízení registruje osoby stojící před pisoárem nepřetržitě déle než 4 sec. Ke spuštění vody dojde po odchodu osoby. Na procházející osoby nereaguje. Periodické propláchnutí nastavitelné od 0 do 108 hod.

Základní údaje

- dosah: min. 60 cm
- napájení: baterie 6 V Li, CR-P2
- životnost baterie: cca 2 roky při 4000 sepnutích/měsíc
- doba splachování: cca 11 sec.
- max. průtok: nastavitelný uzavíracím ventilem
- tlak vody: 0,05–1,0 MPa
- signalizace stavu baterie – LED
- nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO-5.1

Zvláštnosti

- filtr nečistot ve vstupním uzavíracím ventilu
- použití pro pisoáry s venkovním přívodem vody shora
- vstupní trubka průměr 18 mm
- omezovač průtoku 20 l/min



Rozměry

- těleso: šířka 45 mm, výška 135 mm
- přípojka: G 1/2"


APIS P 3.1

obj. č. SE.01.31.08-000

Předstěnový splachovač s uzavíracím ventilem, filtrem nečistot, výstupní trubka do pisoáru průměr 18 mm s gumovou manžetou a chromovanou rozetou. Napájení baterií 6 V Li.

Zvláštní příslušenství

- baterie 6 V Li, CR-P2 obj. č. SE.06 .16.01-000
- dálkový ovládač DO-5.1 obj. č. SE.09 .02.12-210
- dálkový ovládač DO-5.1U obj. č. SE.09 .02.07-110

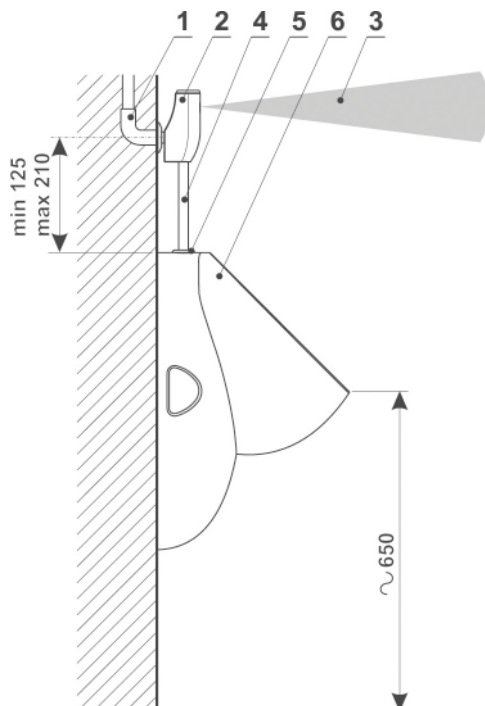

- 1 - přívod vody, ve stěně ukončený 1/2" vnitřním závitem
- 2 - APIS-P3
- 3 - snímací zóna
- 4 - přívodní trubka
- 5 - ozdobná krytka, těsnicí vložka
- 6 - pisoárová keramika

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.