



senzor®

APIS RA

Charakteristika

- cenově výhodné řešení
- úspora vody
- hygiena prostředí
- nerezové provedení

Popis činnosti

Zařízení pomocí odrazky snímá přítomnost osob stojících před pisoáry. Po odchodu osob ze zóny snímání spouští splachování ve všech zařízených pisoárech. V případě neustálé přítomnosti osob na čáře snímání splachuje vždy po uplynutí 60 sec. Každých 12 hodin od posledního splachování samočinně splachuje

Základní údaje

- dosah: 5 m
- napájení: 12 V~, max 8 VA
- tlak vody: 0,05–1,0 MPa
- doba splachování: 10 s (nastavitelná)
- indikace přítomnosti – LED
- indikace připravenosti – LED
- regulace průtoku
- armaturní branka
- nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO-2

Zvláštnosti

- robustní nerezový kryt – antivandal se skrytým uchycením
- montážní poloha odrazky indikovaná LED
- ventilní část krytá armaturní brankou

Rozměry

- přípojka bloku ventilu: G1"
- kryt: 200 x 180 x 10 mm (v x š x h)
- armaturní branka: 150 x 300 mm
- montážní krabice: 180 x 148 x 67 mm




APIS RA

obj. č. SE.01.30.05-020

Podomítkový skupinový splachovač, kompletní s odrazkou, armaturní brankou, blokem ventilu s uzavíracím ventilem, filtrem a šroubením, napájení z ext. zdroje 12 V~.

Zvláštní příslušenství

- napájecí zdroj ZAS 50/12t – 12 V obj. č. SE.06 .21.21-000
- napájecí zdroj TR 8 – 12 V obj. č. SE.06 .14.01-000
- dálkový ovládač DO-2 obj. č. SE.09 .02.04-000
- dálkový ovládač DO-2U obj. č. SE.09 .02.07-000

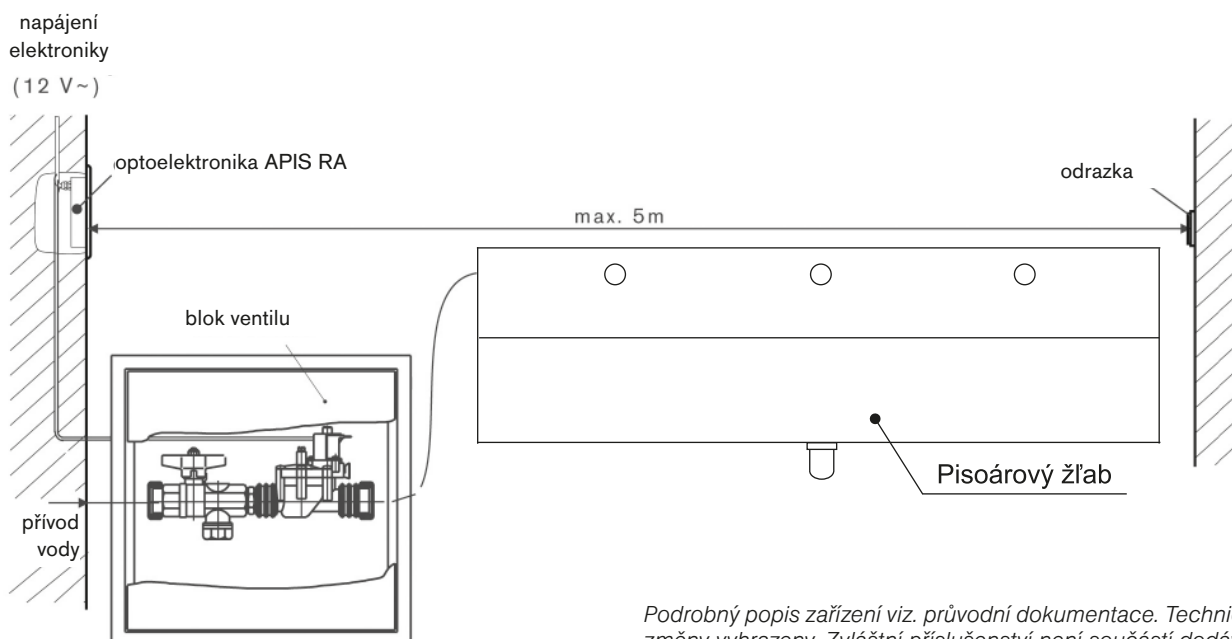

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.

