



Charakteristika

- úspora vody a energie
- jednoduchá montáž
- vysoká hygiena
- nerezové provedení
- komfort obsluhy
- broušený povrch
- oboustranná komunikace s DO-5.1

Popis činnosti


Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení vody je standardně nastavená na cca 23 s (možno nastavit na 3 až 83 s – pomocí DO-5.1), nebo opětovným přiblížením ruky do zóny snímání v průběhu tečení vody lze sprchu zastavit. Když osoba odstoupí ze zóny dosahu předtím než uplyne čas (standardně cca 23 s), voda se rovněž vypne. Teplota vody se nastavuje pomocí termostatického směšovače. Zařízení udržuje stálou teplotu vody a zabezpečuje ochranu osob před opařením. Sprcha je doplněná o boční větev BYPAS, který umožní automatickou termickou dezinfekci. Funkci hygienického proplachování a termické dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovladače DO-5.1.

Základní údaje

- dosah: cca 70 cm na snímání od těla
cca 5 cm na snímání od ruky
- napájení: 12 V DC
- max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min.
při termické dezinfekci
- tlak vody 0,05–1,0 MPa
- čas tečení vody: cca 23 s (nastavitelný 10–70 s)

Zvláštnosti

- úsporná hlavice SP-1, 7 l/min.
- hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
- trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
- přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
- možnost aktivace automatické termické dezinfekce
- úspora vody počas termické dezinfekce

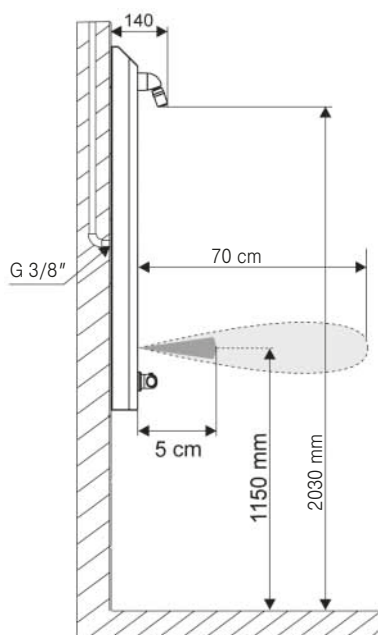

Rozměry

- nerez. kryt: 1250 x 220 x 78 mm (v x š x h)
- přípojovací rozměry: G3/8"

SABA Q1.2-LIN.1

obj. č. SE.04.15.19-000

- povrch matný broušený

Nerezový senzorový sprchovací panel ze snímaním přiblížením ruky /funkce START-STOP/, s dvojitým dosahem, to znamená snímání přítomnosti osoby. S chromovanou sprchovací hlavici SP-1 (7 l/min.). Nastavení teploty termostatickým směšovačem. Automatické řazení procesu termické dezinfekce a vyhodnocení termické dezinfekce. Možnost řazení do sítě pomocí SNS-2LIN-PTK. Kompletní s elmag. ventilem, propojovacími hadicemi a upevňovací sadou. Napájení 12 V DC.

Zvláštní příslušenství

- dálkový ovladač DO-5.1 obj. č. SE.09.02.12-210
- dálkový ovladač DO-5.1U obj. č. SE.09.02.07-110

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.