

automatické spouštění vody



senzor®

WBS 6RRB, WBS 6RR WBS PTL/E, WBS PTLB/E

Charakteristika

- montážní sada do nerezových umyvadel
- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena

Popis činnosti

WBS 6RR se používá na zabudování do nerezových umyvadel. Zařízení optoelektronicky snímá přítomnost osoby před umyvadlem. Po odchodu osoby ze zóny snímání vypína vodu. Funkci hygienického proplachování je možné aktivovat pomocí dálkového ovládače DO 2. Teplotu vody je možné nastavovat pomocí směšovače.

WBS PTL/E se používá na speciální aplikace umyvadlových snímačů. Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání, anebo opakovaným přiblížením ruky k snímači vypína (funkce START-STOP). Doba tečení je standardně nastavená na cca 20 sek. Teplotu vody je možné nastavovat pomocí termostatického směšovače. Funkci hygienického proplachování je možné aktivovat pomocí dálkového ovládače DO-2.

Základní údaje

- dosah: WBS 6RR 35 cm přednastavený, nastavitelný v rozsahu od 20 do 50 cm
- dosah: WBS PTL cca 5 cm
- napájení: 12 V~, baterie 6 V Li, CR-P2
- max. teplota vody: 70 °C
- tlak vody: 0,05–1,0 MPa
- přípoj. rozměry: G3/8"

Zvláštnosti

- filtr nečistot na vstupu přípoj. hadic
- ochrana před vytopením
- WBS 6RR, WBS 6RRB - při aktivaci hygienického proplachu se každých 12 hod. spustí voda na 30 sek.
- WBS PTL, PTLB - hygienické proplachování aktivovatelné od 0–108 hod.



- trvání proplachu je nastavené na 5 sek.
- přednastavené na 108 hod. a 5 sek.
- WBS PTL, PTLB - je navíc možnost aktivace termické dezinfekce

WBS 6RR

obj. č. SE.02.52.88-001

Sada pro automatické spouštění vody – elektronika s přípojovacími kabely, elmag. ventil, směšovač, napájecí zdroj 230 V/12 V~ a přípojovací hadice.

WBS 6RRB

obj. č. SE.02.52.88-030

Sada pro automatické spouštění vody – elektronika s přípojovacími kabely, elmag. ventil, směšovač, pouzdro baterie PB-1 a přípojovací hadice. Napájení baterií 6 V Li.

WBS PTL/E

obj. č. SE.02.52.89-900

Elektronika na speciální aplikace umyvadlových a dřezových snímačů. Napájecí zdroj 230V/12 V~.


WBS PTLB/E

obj. č. SE.02.52.89-910

Elektronika na speciální aplikace umyvadlových a dřezových snímačů. Napájení baterií 6 V Li

Zvláštní příslušenství

- baterie 6 V Li, CR-P2 obj. č. SE.06 .16.01-000
- dálkový ovládač DO-2 obj. č. SE.09 .02.04-000
- dálkový ovládač DO-2U obj. č. SE.09 .02.07-000
- napájecí zdroj ZAS 50/12t obj. č. SE.06 .21.21-000
- napájecí zdroj ZAS 230A/12A.1 (ukončení RAPP konektorem) obj. č. SE.06 .21.32-900
- napájecí zdroj ZAS 230A/12A.1 (ukončení svorkovnicí) obj. č. SE.06 .21.34-900

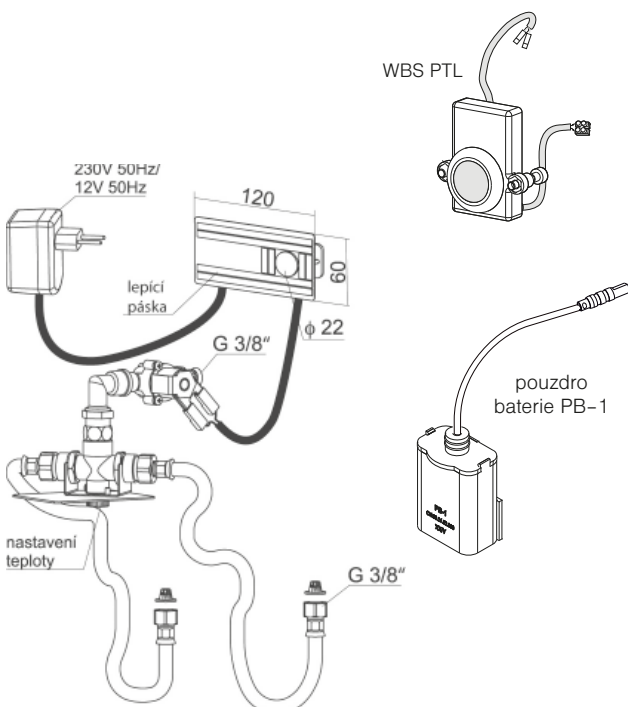

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.

