



Charakteristika

- úspora vody
- vysoká hygiena
- nerezové antivandalní provedení
- menší rozměry, snadná údržba
- oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti

Zařízení optoelektronicky registruje osoby stojící před pisoárem nepřetržitě déle než 4 sekundy. Ke spuštění vody dojde po odchodu osoby. Na procházející osoby nereaguje. Množství vody je nastavitelné délkou času sepnutí ventilu. Každých 12 hodin od posledního splachování samočinně splachuje.

Základní údaje


- dosah: min. 50 cm
nastavitelný dálkovým ovladačem DO-5.1
- doba splachování: cca 4 sec., nastavitelná s DO-5.1 (4-15 sec.)
- napájení: baterie 6 V Li, CR-P2
ZAS230A/6DSC - max.1ks
ZAS230A/6DS.30C - max.5 ks
- životnost baterie: při 4000 sepnutích za měsíc
- cca 2 roky
- tlak vody: 0,05- 1,0 MPa
(ideální 0,3-0,4 MPa)
- indikace - LED
- nastavení parametrů s DO-5.1

Zvláštnosti

- boční přívod vody
- skryté uchycení čelního krytu
- filtr nečistot, válcový uzavírací ventil
- zvlášť malé rozměry čelního nerezového krytu bez ostrých hran
- polystyrénový vymezující kryt pro obkladačské práce s upevňovacími šrouby

Rozměry

- kryt elektroniky: 150 x 120 x 16 mm (v x š x h)
- montážní krabice: 121 x 96 x 72 mm
- instalační otvor: 130 x 130 x 75 mm
- připojovací rozměry: G1/2" s mosazným vnitřním závitem

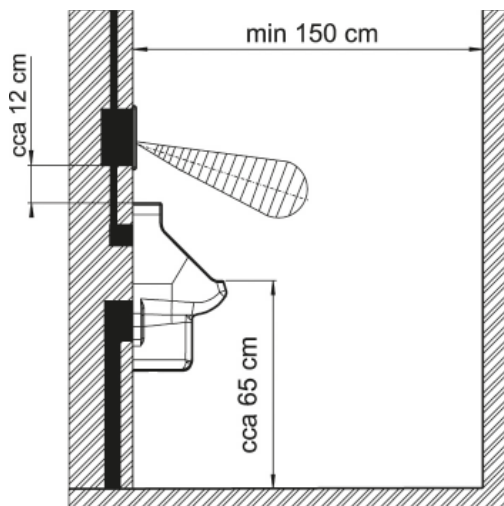

APIS 6.1

obj. č. SE. 10.06.36-000

Podomítkové provedení, elektronika s upevňovacím rámem, ukončena konektorem pro připojení externího zdroje 6 V DC, čelním nerezovým krytem, elektromagnetickým ventilem, upevňovacími šrouby, filtrem nečistot. Bez montážní krabice APIS 6 M2.

APIS 6 M2

obj. č. SE. 10.06.04-025

Montážní sada pro výrobky APIS 6, s přívodem vody z boku, vhodná pro instalace do předstěnových konstrukcí i pro zazdění s montážní krabicí, vstupním a výstupním šroubením, valcovým ventilem, filtrem, vymezovacím krytem pro obkladačské práce, se zátkou sedla ventilu pro instalaci a proplach, držákem zdroje, otvorem pro napájení z externího zdroje.

Zvláštní příslušenství

- napájecí zdroj ZAS230A/6DSC obj. č. SE.06 .21.30-000
(pro jednotlivé napájení, umístěný v APIS 6 M)
- napájecí zdroj ZAS230A/6DS.30C obj. č. SE.06 .21.31-020
(pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)
- baterie 6 V Li, CR-P2 obj. č. SE.06 .16.01-000
- pouzdro baterie PB1 obj. č. SE.06 .21.52-000
- dálkový ovládač DO-5.1 obj. č. SE.09 .02.12-210
- dálkový ovládač DO-5.1U obj. č. SE.09 .02.07-110
- APIS 6-5 M obj. č. SE.10 .06.04-021
(montážní sada s přívodem vody z vrchu)

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.

