



### Charakteristika

- centrální ovládání výrobku
- zdroj bezpečného napětí
- jednoduše instalace

### Popis činnosti

Řídící systém slouží na ovládání do sítě zapojených sprch SABA Q1.2-LIN.1 a SABA R1.2-LIN.1, v manuálním nebo automatickém režimě. Obsahuje programovatelný Lokál LIN kontroler (LLC), který zajišťuje koordinaci sprchových jednotek při termické dezinfekci a hygienickém proplachu. Kromě toho shromáždí data potřebné pro přípravu protokolu. Tento protokol se může prostřednictvím USB zobrazit a vytlačit. Autonomná činnost, ovládání a statusi pomocí DO-5.1 zůstávají nadále k dispozici.

### Základní údaje

- vstup: 230 V, 50 Hz
- výstup: 12 V DC + datový kabel ve dvou větvích
- rozměr: 300 x 220 x 120 (d x š x h)

### Zvláštnosti

- max. délka komunikačního vedení 40 m
- možné prodloužení LIN REPETEREM-1
- třívodičové propojení
- minimální průřez vodiče 1,5 mm
- hlavní vypínač
- ovládání hygienického proplachu
- ovládání termické dezinfekce

### Zvláštní příslušenství

- LSW-1 obj. č. SE.19.00.30-000
- LIN REPEATER-1 obj. č. SE.09.05.25-000




### SNS-2LIN-PTK

obj. č. SE.19.00.14-000

Řídící systém. Řídí termickou dezinfekci do sítě řazených sprch SABA Q1.-LIN.1 a SABA R1.2-LIN.1. Maximálně 14 sprch do 1 větvy /max. 2 větve/.

### INŠTALÁCIA TERMICKEJ DEZINFEKČIE LIN

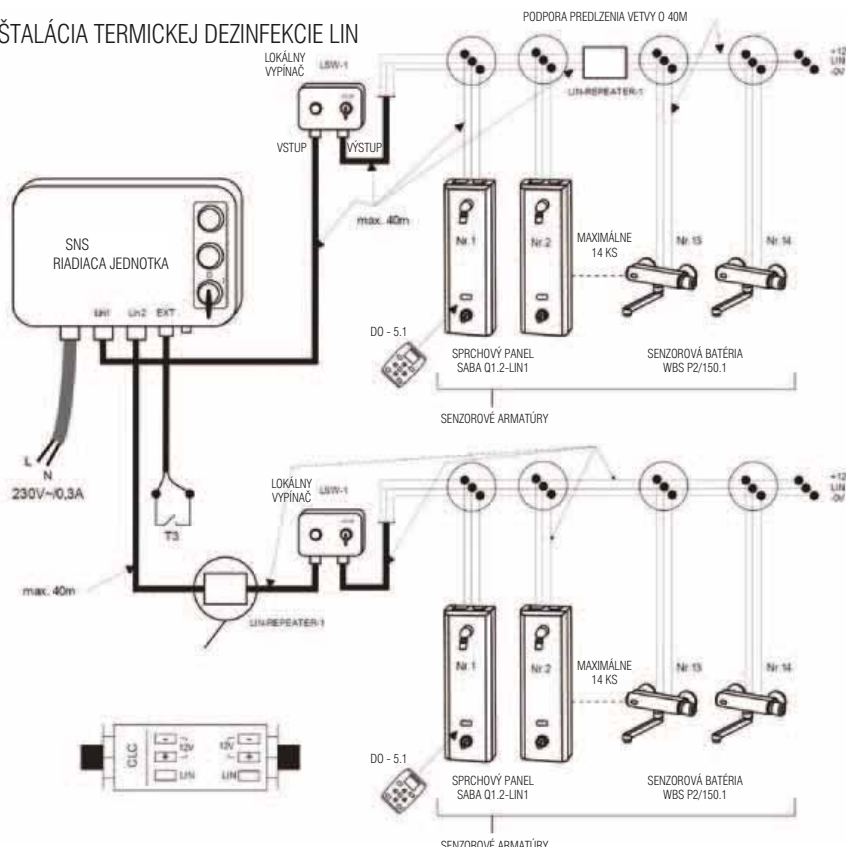

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.