

# tlačítkový pisoárový splachovač



senzor®

**APIS 6TL W, APIS 6TL Cr,  
APIS 6TL CrM, APIS 6 TLN**

## Charakteristika

- úspora vody
- vzhledové varianty krytů

## Popis činnosti

Zařízení se zapíná stlačením tlačítka na čelním krytu. Délka splachování je nastavitelná regulačním šroubem.

## Základní údaje

- doba splachování: cca 6 sec.,  
nastavitelné od 3 do 20 sec.
- tlak vody: 0,05–1,0 MPa  
(ideální 0,3–0,4 MPa)

## Zvláštnosti

- boční přívod vody
- skryté uchycení čelního krytu
- zvlášť malé rozměry čelního krytu bez ostrých hran
- mechanicky odolný plastový kryt ve třech variantách
- polystyrénový vymezující kryt pro obkladačské práce s upevňovacími šrouby
- snadná výměna za optoelektronickou verzi (cca 5 min)

## Rozměry

- kryt: 162 x 125 x 11 mm (v x š x h)
- montážní krabice: 121 x 96 x 72 mm
- instalační otvor: 130 x 130 x 75 mm
- připojovací rozměry: G1/2" s mosazným vnějším závitem



## APIS 6TLW

obj. č. SE.10.06.04-030

Podomítkové provedení, čelní kryt bílý s tlačítkem, kartušový pneumatický ventil, filtr, držák čelního krytu a klíč na demontáž krytu. Bez montážní krabice APIS 6-M2.

## APIS 6TL Cr

obj. č. SE.10.06.04-040

Podomítkové provedení, čelní kryt chromovaný lesklý s tlačítkem, kartušový pneumatický ventil, filtr, držák čelního krytu a klíč na demontáž krytu. Bez montážní krabice APIS 6-M2.

## APIS 6TL CrM

obj. č. SE.10.06.04-050

Podomítkové provedení, čelní kryt chromovaný matný s tlačítkem, kartušový pneumatický ventil, filtr, držák čelního krytu a klíč na demontáž krytu. Bez montážní krabice APIS 6-M2.

## APIS 6 TLN

obj. č. SE.10.06.04-070

Podomítkové provedení, čelní kryt nerezový s tlačítkem, kartušový pneumatický ventil, filtr, držák čelního krytu a klíč na demontáž krytu. Bez montážní krabice APIS 6-M2.


## APIS 6 M2

obj. č. SE.10.06.04-025

Montážní sada pro výrobky APIS 6, vhodná pro instalace do předstěnových konstrukcí i pro zadržení s montážní krabicí, vstupním a výstupním šroubením, zátkou ventilu pro hrubou instalaci, kulovým ventilem, vymezovacím krytem pro obkladačské práce.

## Zvláštní příslušenství

- APIS 6-5 M obj. č. SE.10 .06.04-021  
(montážní sada s přívodem vody z vrchu)

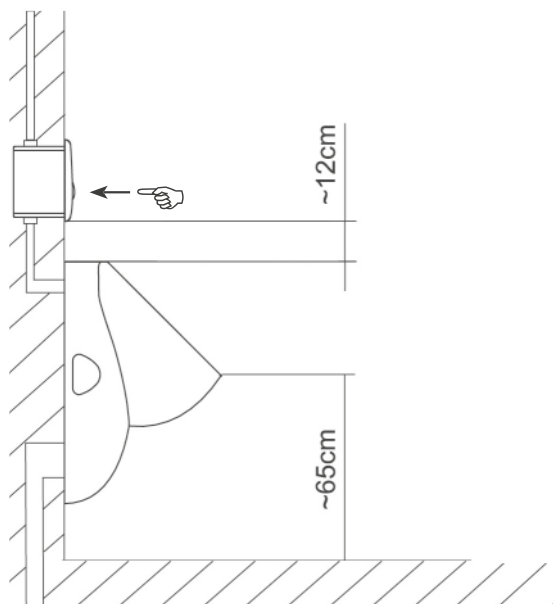

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.

