

Charakteristika

- úspora vody a energie
- vysoká hygiena
- nerezové provedení
- komfort obsluhy
- oboustranná komunikace s DO-5.1

Popis činnosti

Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení vody je standardně nastavená na cca 23s (možno nastavit na 3až 83 s – pomocí DO-5.1), nebo opětovným přiblížením ruky do zóny snímání v průběhu tečení vody lze sprchu zastavit. Když osoba odstoupí ze zóny dosahu předtím než uplyne čas (standardně cca 23 s), voda se rovněž vypne. Teplota vody se nastavuje pomocí termostatického směšovače. Zařízení udržuje stálou teplotu vody a zabezpečuje ochranu osob před opařením. Sprcha je doplněná o BYPAS, který umožní automatickou termickou dezinfekci. Funkci hygienického proplachování a termické dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovladače DO-5.1.

Základní údaje

- dosah: cca 70 cm snímání osoby
cca 5 cm na snímání od ruky
- napájení: 12 V DC
- max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min.
při termické dezinfekci
- tlak vody 0,05–1,0 MPa
- čas tečení vody: cca 23 s (nastavitelný 10–70 s)

Zvláštnosti

- hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
- trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
- přednastavené na 72hod. a 30sek.
- možnost aktivace automatické termické dezinfekce
- úspora vody počas termické dezinfekce



Rozměry

- kryt: 240 x 240 x 14 mm (v x š x h)
- přípojovací rozměry: R1/2"


SABA R1.2-LIN.1

obj. č. SE.04.15.46-000

Nerezové senzorové podomítkové zařízení ze snímaním přiblížení ruce /funkce START-STOP/. Nastavení teploty termostatickým směšovačem. Automatické řazení procesu termické dezinfekce a vyhodnocení termické desnfekce. Možnost řazení do sítě pomocí SNS SNS-2LIN-PTK. Kompletní s elmag. ventilem, propojovacími hadicem, a upevňovací sadou. Napájení 12V DC. Výrobek se dodává bez montážní sady SABA R1.2M.

Zvláštní příslušenství

- napájecí zdroj ZAS 50/12t obj. č. SE.06 .21.21-000
(pro skupinové napájení, max. 5 ks SABA)
- SP 1 sprchová růžice obj. č. SE.07 .04.01-000
- SP 3 sprchová růžice obj. č. SE.07 .08.01-000
- dálkový ovládač DO-5.1 obj. č. SE.09 .02.12-210
- dálkový ovládač DO-5.1U obj. č. SE.09 .02.07-110
- montážní sada SABA R1.2-M obj. č. SE.04 .15.43-000

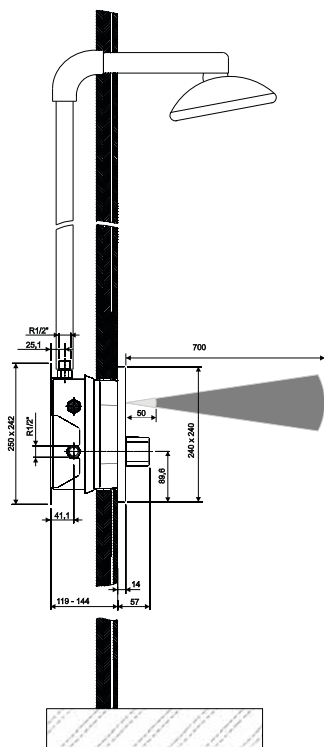

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.

