

Automatická sanitární zařízení

PRECIZNOST V KAŽDÉ KAPCE.

OBSAH

O společnosti 05

Automatické bezdotykové splachovače 10


Automatické bezdotykové umyvadlové baterie 34

Automatická bezdotyková sprchová zařízení 60

Doplňky veřejného prostoru 80

Senblecon 90

SenCloud 92

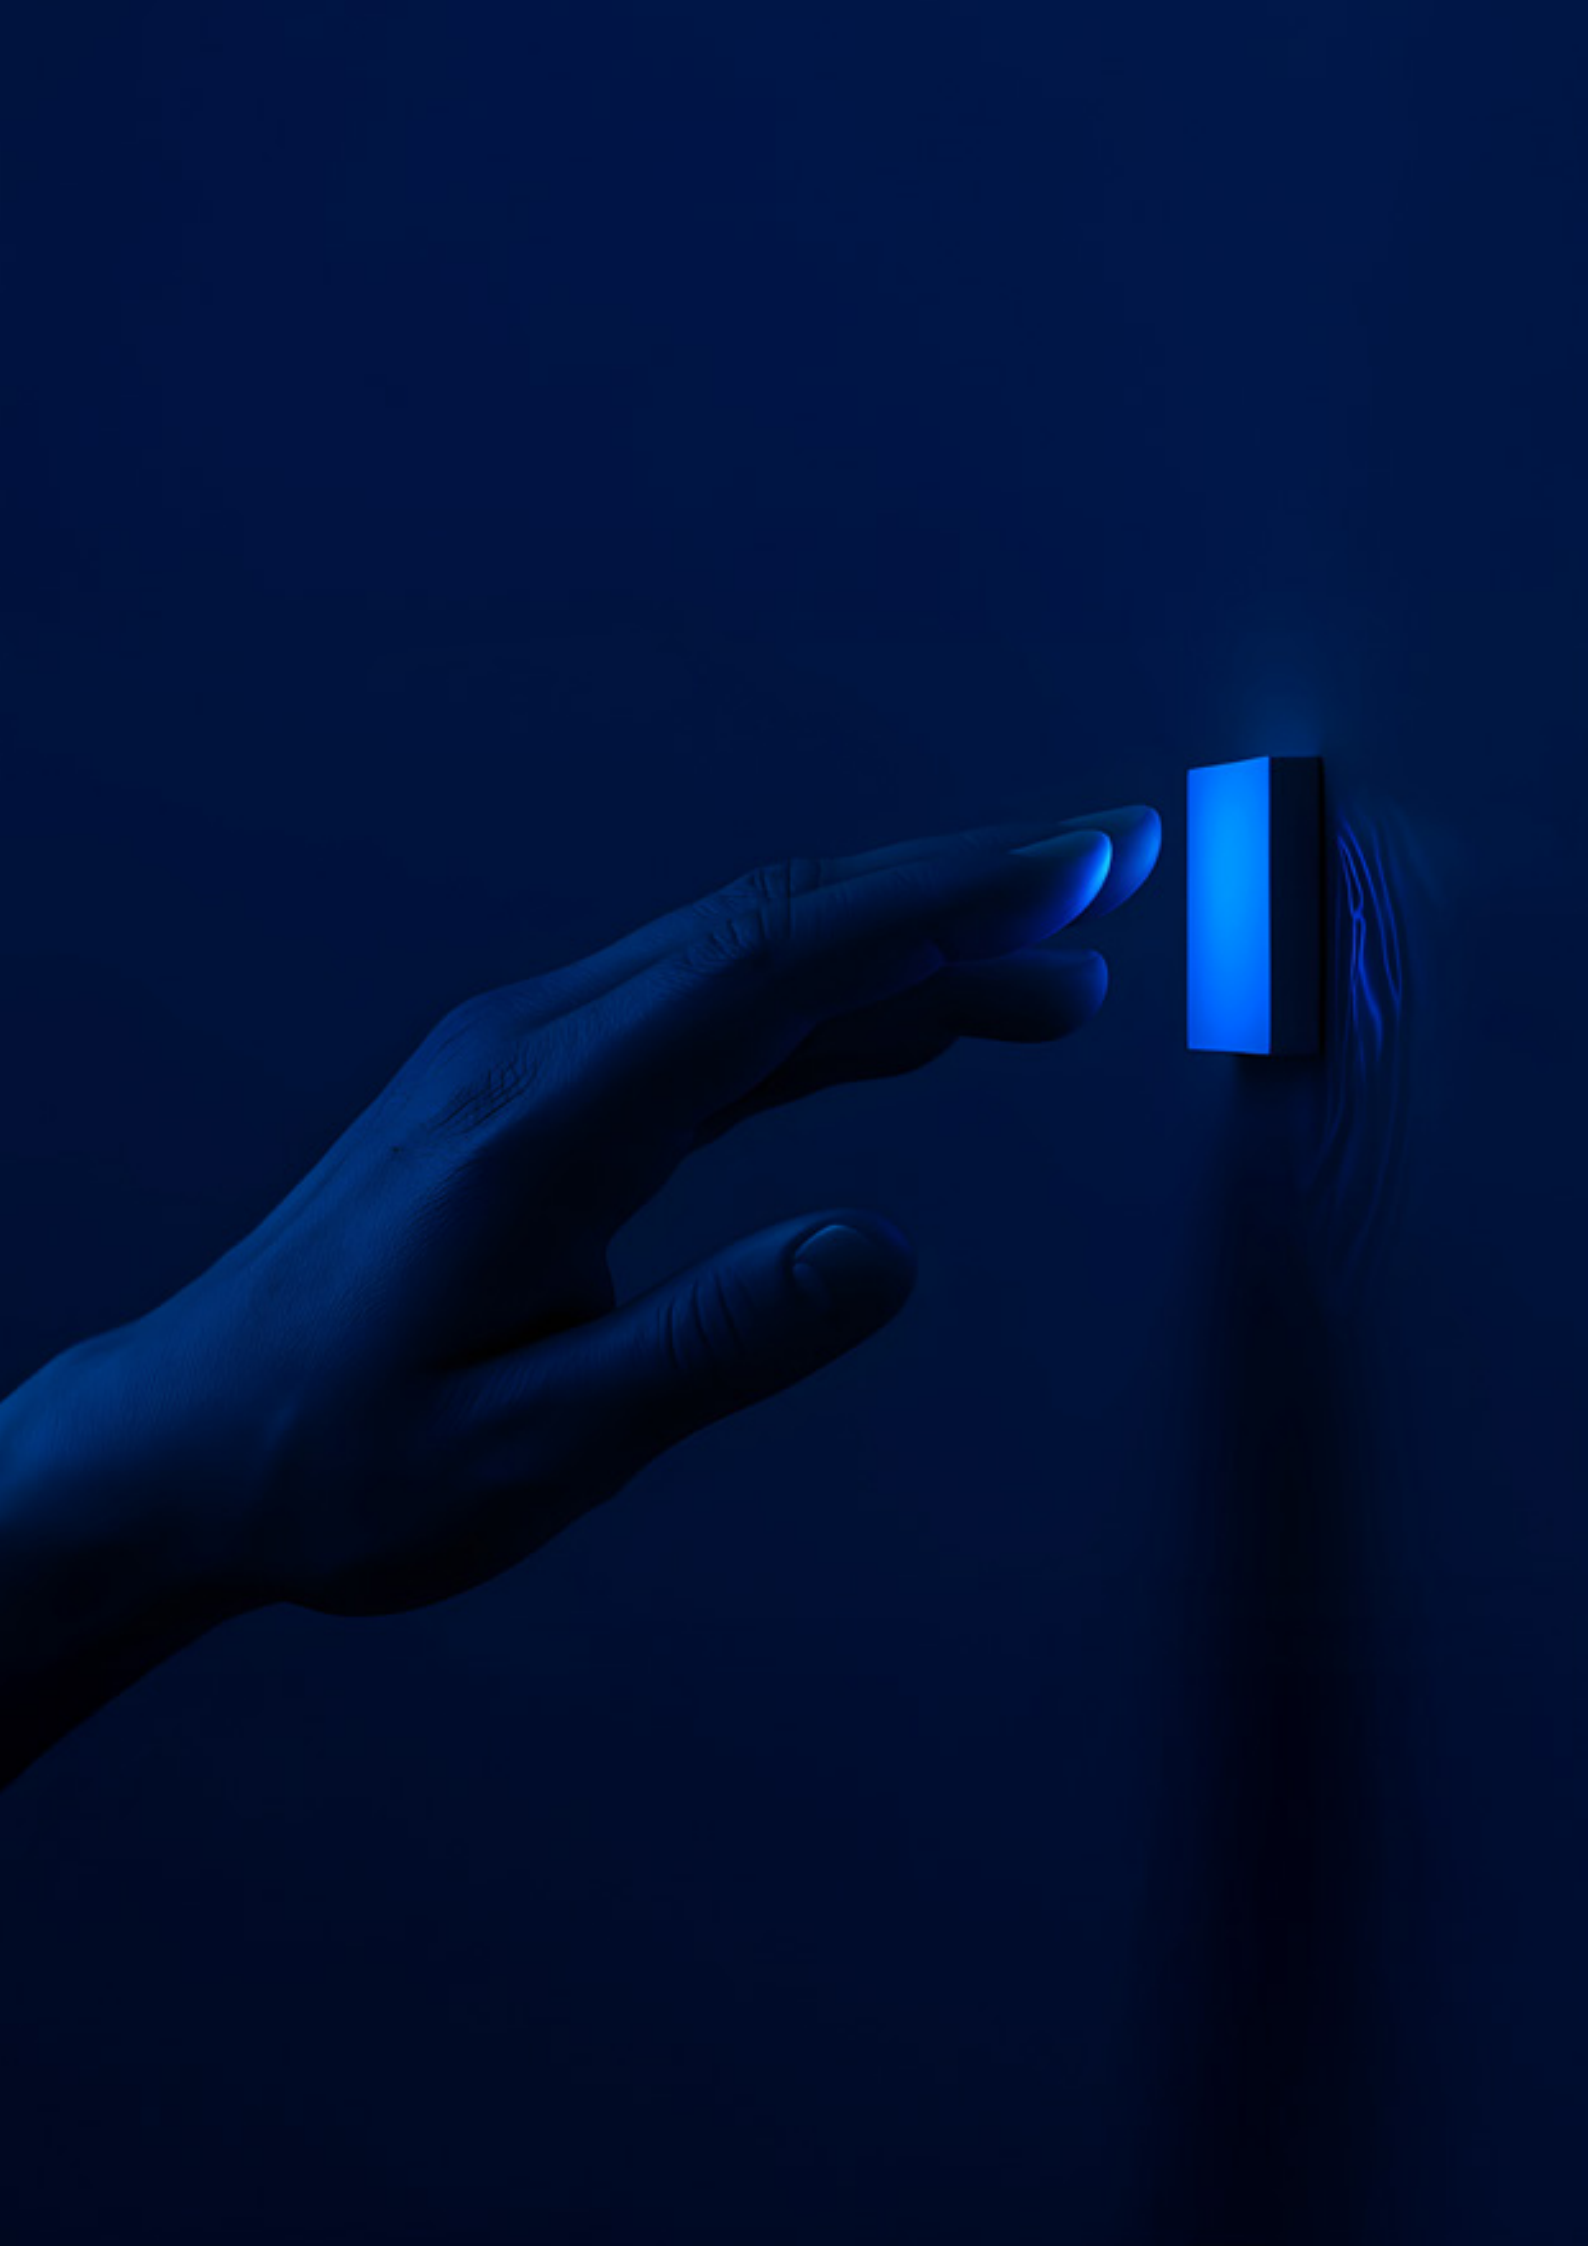

O SPOLEČNOSTI

Společnost Senzor s.r.o. je lídrem v oblasti vývoje a výroby inteligentních a hygienických řešení pro vodovodní a splachovací systémy. Působí na trhu již více než 30 let a její produkty jsou synonymem vysoké kvality, spolehlivosti a inovace. Firma Senzor nejen navrhuje, ale také vyrábí všechna svá zařízení přímo na území Slovenské republiky, čímž zajišťuje kontrolu nad celým výrobním procesem a poskytuje zákazníkům špičkové produkty v souladu s nejvyššími evropskými normami.

V portfoliu společnosti Senzor se nacházejí nejnovější technologie, které zahrnují bezdotykové vodovodní a sprchové armatury, pisoárová a WC splachovací zařízení, a také systémy pro regulaci, dezinfekci a proplach vody. Tato řešení jsou navržena s cílem optimalizovat spotřebu vody, snížit riziko bakteriální kontaminace a zvýšit hygienický standard v různých typech zařízení, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory, hotely, restaurace, čerpací stanice a veřejné toalety.

Mezi hlavní činnosti firmy Senzor patří boj proti šíření bakterií Legionella pneumophila ve vodovodních rozvodech. Firma vyvinula zařízení se systémy pro termickou a hygienickou dezinfekci, která efektivně minimalizují riziko bakteriální kontaminace. Tyto technologie umožňují provozům zajistit hygienickou bezpečnost vody a ochranu zdraví uživatelů.

Kromě ochrany zdraví je pro společnost Senzor klíčovou prioritou také ekologická udržitelnost. Produkty jsou navrženy tak, aby šetřily vodní zdroje, čímž přispívají ke snížení ekologické stopy a pomáhají klientům efektivně hospodařit s vodou. Díky dlouholetým zkušenostem, moderním technologiím a komplexnímu přístupu patří společnost Senzor k předním hráčům v oblasti inovativních vodovodních a splachovacích systémů, které zajišťují dlouhodobou bezpečnost, úsporu vody a komfort pro všechny uživatele.





AUTOMATICKÉ BEZDOTYKOVÉ SPLACHOVAČE

MODEL 01

Strana 12



MODEL 02

Strana 14



MODEL 03

Strana 18



MODEL 04

Strana 20



MODEL 05

Strana 24



MODEL 06

Strana 26



MODEL 07

Strana 30



AUTOMATICKÉ BEZDOTYKOVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE

MODEL A

Strana 36



MODEL G

Strana 38



MODEL E

Strana 42



MODEL L

Strana 44



MODEL P

Strana 48



MODEL K

Strana 50




MODEL V

Strana 54



MODEL VL

Strana 56



AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ SPRCHOVÁ ZAŘÍZENÍ

MODEL R1

Strana 62



MODEL R4

Strana 64



MODEL Z

Strana 68



MODEL Q1

Strana 70



MODEL Q4

Strana 74



MODEL P

Strana 76



DOPLŇKY VEŘEJNÉHO PROSTORU

KOMPAKT 3IN1 E

Strana 82



KOMPAKT 3IN1 P

Strana 84



KSD-01

Strana 88



OK-VYK1

Strana 88



ASURU-01. 1600

Strana 88



OED-UN-01

Strana 89



ZPU-01

Strana 89



ZTP-01

Strana 89






AUTOMATICKÉ BEZDOTYKOVÉ SPLACHOVAČE

MODEL 01



VODIVOSTNÍ AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ

Vodivostní pisoárový splachovač s externí optickou hlavou, vhodný pro pisoáry bez revizního otvoru, umožňující servis bez demontáže pisoáru. Zařízení reaguje na změnu vodivosti v sifonu pisoárové keramiky. Splach je proveden po 14 sekundách od zaznamenané změny vodivosti. Množství splachovací vody je možné nastavit změnou doby splachování. Možnost nastavení dosplachu a čisticího splachu. Přednastavena je funkce hygienického splachu, který se spustí každých 12 hodin po posledním hygienickém proplachu. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky, kterými jsou doba provozu a počet jednotlivých spláchnutí.

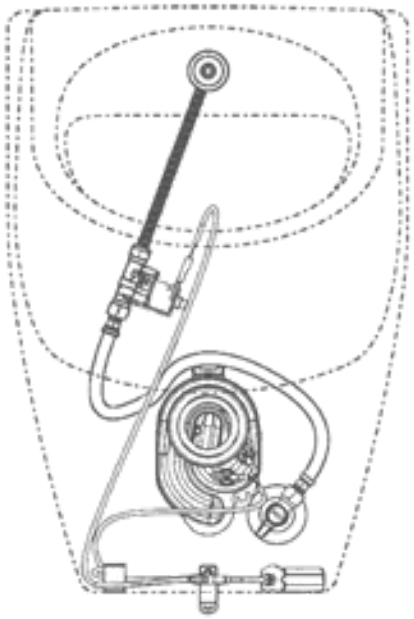

CHARAKTERISTIKA

Externí optická hlava	Ano
Doba splachování	Nastavitelná
Automatický hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ne
Stadionový režim	Ne
Ruční nastavování parametrů	Ne
Hygienický protokol	Ne
Statistika spotřeby vody	Ne
Zabezpečení pomocí PIN	Ne
Napájení	Baterie 6 V, zdroj 6 V DC
Nastavení	Dálkové ovládání
Materiál	Plast
Určení	Keramika s přívodem vody zezadu
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota	25 °C
Průtok	15 l/min při 2,5 bar

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Kabel s koncovkou RAPP/2F
Číslo položky	RAPP600-2F
Obj. číslo	14.00.01.900
Popis	Protikus ke zdroji nebo pouzdru baterie pro připojení zařízení
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj pro skupinové napájení pro max. 5 pisoárových splachovačů
Název	Pouzdro baterie
Číslo položky	PB-1
Obj. číslo	06.21.52.000
Popis	Pouzdro baterie pro jednotlivé napájení 6V zařízení
Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení


ČÍSLO POLOŽKY
APIS-1VS9.1

OBJ. ČÍSLO
01.30.33.093

MODEL 02



VODIVOSTNÍ AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ

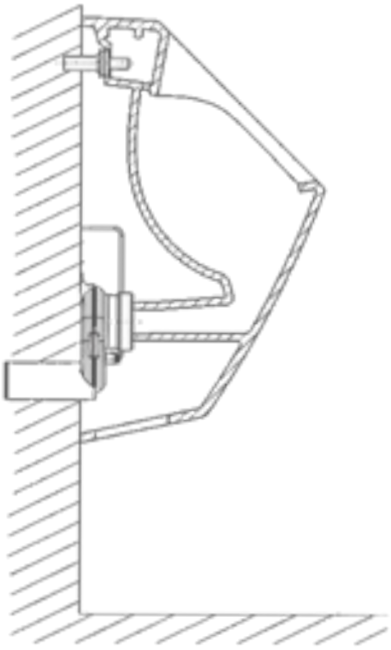

Vodivostní pisoárový splachovač bez externí optické hlavy, vhodný pro pisoáry s revizním otvorem, umožňující servis bez demontáže pisoáru. Zařízení reaguje na změnu vodivosti v sifonu pisoárové keramiky. Splach je proveden po 14 sekundách od zaznamenané změny vodivosti. Množství splachovací vody je možné nastavit změnou doby splachování. Možnost nastavení dosplachu a čisticího splachu. Přednastavena je funkce hygienického splachu, který se spustí každých 12 hodin po posledním hygienickém proplachu. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky, kterými jsou doba provozu a počet jednotlivých spláchnutí.

CHARAKTERISTIKA

Externí optická hlava	Ne
Doba splachování	Nastavitelná
Automatický hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ne
Stadionový režim	Ne
Ruční nastavování parametrů	Ne
Hygienický protokol	Ne
Statistika spotřeby vody	Ne
Zabezpečení pomocí PIN	Ne
Napájení	Baterie 6 V, zdroj 6 V DC
Nastavení	Dálkové ovládání
Materiál	Plast
Určení	Keramika s přívodem
Pracovní tlak	vody zezadu
Doporučený tlak	0,5–10 bar
Max. teplota	3–5 bar
Průtok	25 °C
	15 l/min při 2,5 bar

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Kabel s koncovkou RAPP/2F
Číslo položky	RAPP600-2F
Obj. číslo	14.00.01.900
Popis	Protikus ke zdroji nebo pouzdru baterie pro připojení zařízení
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj pro skupinové napájení pro max. 5 pisoárových splachovačů
Název	Pouzdro baterie
Číslo položky	PB-1
Obj. číslo	06.21.52.000
Popis	Pouzdro baterie pro jednotlivé napájení 6V zařízení
Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení

ČÍSLO POLOŽKY
APIS-1V59.2

OBJ. ČÍSLO
01.30.33.092

MODEL 1



MODEL 2




MODEL 03



NÁSTĚNNÝ AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ

Zařízení optoelektronicky snímá osoby stojící před pisoárem nepřetržitě po dobu delší než 4 sekundy. Ke spuštění vody dojde po odchodu osoby ze snímané zóny. Možnost nastavení dosplachu, čisticího splachu a splachu po x-tém použití. Přednastavena je funkce hygienického splachu, který se spustí každých 12 hodin po posledním hygienickém proplachu. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky, kterými jsou doba provozu a počet jednotlivých spláchnutí.

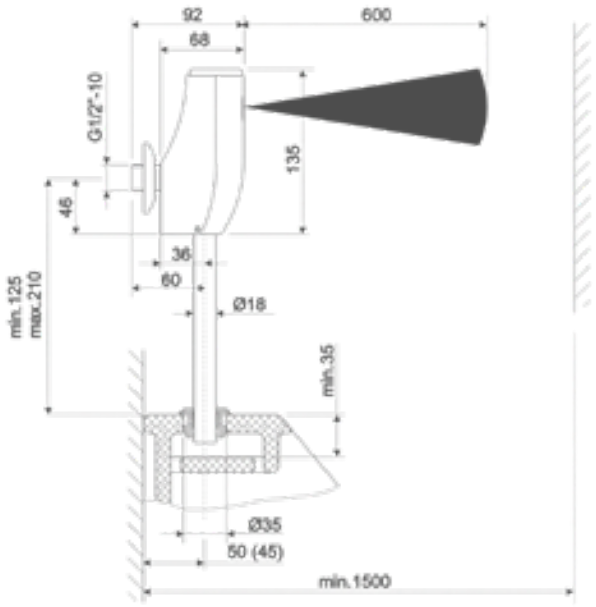

CHARAKTERISTIKA

Dosah	Nastavitelný
Doba splachování	Nastavitelná
Automatický hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ne
Stadionový režim	Ne
Ruční nastavování parametrů	Ne
Hygienický protokol	Ne
Statistika spotřeby vody	Ne
Zabezpečení pomocí PIN	Ne
Napájení	Baterie 6 V
Nastavení	Dálkové ovládání
Materiál	Chrom
Určení	Keramika s přívodem vody shora
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota	25 °C
Průtok	20 l/min.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2

Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení


ČÍSLO POLOŽKY
APISP3.1

OBJ. ČÍSLO
01.31.08.200

MODEL 04

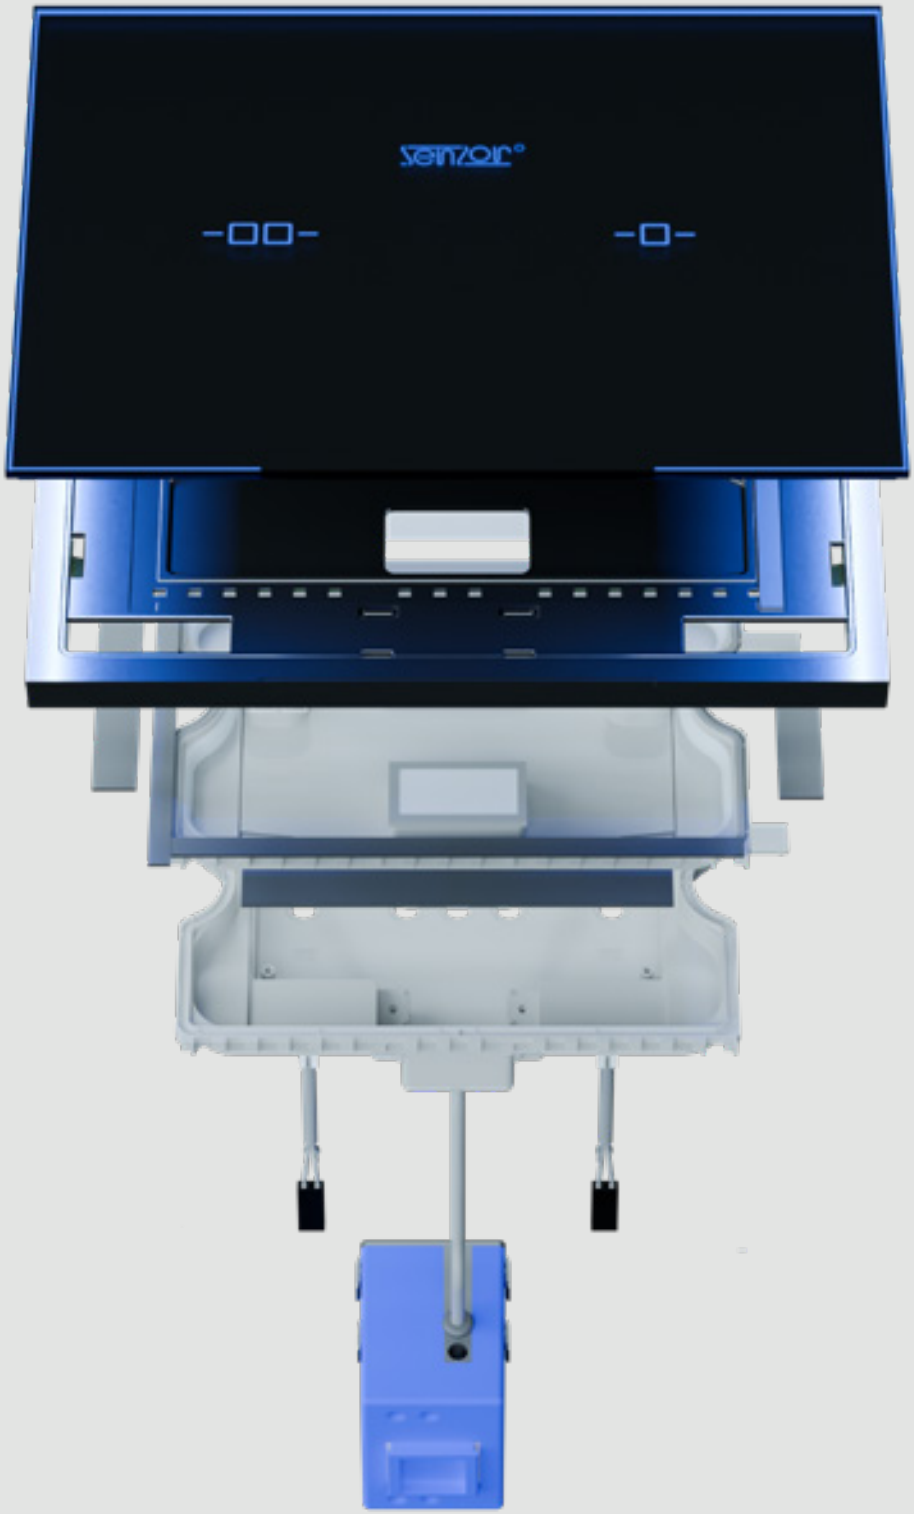

AUTOMATICKÝ WC SPLACHOVAČ

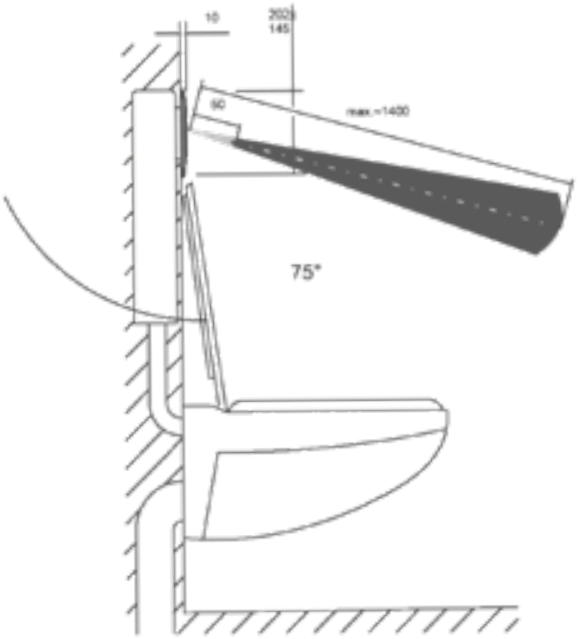

Bezdotykový WC splachovač s černou skleněnou přední maskou. Čelní panel obsahuje snímací zóny pro spuštění malého a velkého splachu. Splach se spouští přiložením ruky do vzdálenosti max. 5 cm od čelního panelu. Zařízení zároveň optoelektronicky snímá okolí ve čtyřech zónách a podle polohy a volby uživatele rozhoduje o provedení typu splachu – malý, velký, automatický. Přednastavena je funkce hygienického splachu, který se spustí každých 24 hodin po posledním hygienickém proplachu. Možnost volby barvy světelné signalizace a světelné uvítací funkce. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky, kterými jsou doba provozu a počet jednotlivých spláchnutí. Základní funkce je možné nastavit i ručním ovládáním.

CHARAKTERISTIKA

Dosah	Nastavitelný
Doba splachování	Není nastavitelná
Automatický hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ne
Stadionový režim	Ne
Ruční nastavování parametrů	Ano
Hygienický protokol	Ne
Statistika spotřeby vody	Ne
Zabezpečení pomocí PIN	Ne
Napájení	Zdroj 6 V DC
Nastavení	Dálkové ovládání
Materiál	Sklo
Určení	Podomítkový závěsný modul INEO
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota	25 °C
Průtok	17 l/min při 2,5 bar

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Podomítkový závěsný modul INEO
Číslo položky	RAM-Laufen-INEO
Obj. číslo	10.61.20.000
Popis	Rámový podomítkový modul pro závěsné WC se zabudovanou bidetovou sprškou, s hadičkou pro přívod vody, do lehké stěny
Název	Zdroj pro jednotlivé napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj určený do montážní krabice pro jednotlivé napájení WC
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení

ČÍSLO POLOŽKY
APIS 6.1-Ext

OBJ. ČÍSLO
01.32.38.000

MODEL 3






MODEL 05



NÁSTĚNNÝ AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ

Zařízení optoelektronicky snímá osoby stojící před pisoárem nepřetržitě po dobu delší než 4 sekundy. Ke spuštění vody dojde po odchodu osoby ze snímané zóny. Možnost nastavení předsplachu, dosplachu, čisticího splachu a splachu po x-tém použití. Zařízení je možné aplikovat v kombinaci se suchými pisoáry s cílem udržení čistoty. Je přednastavena hygienická funkce, která provede automatický splach každých 12 hodin od posledního spláchnutí. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky, kterými jsou doba provozu a počet jednotlivých spláchnutí. Možnost nastavení dosahu snímání a doby splachování pomocí dálkového ovladače.

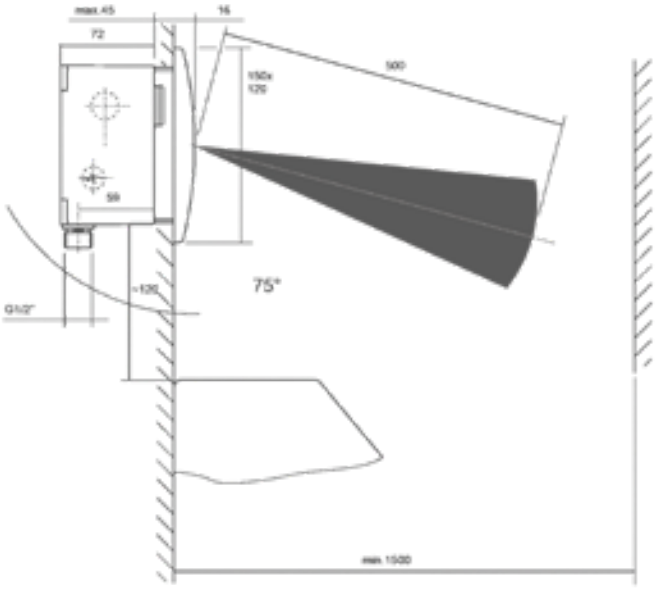

CHARAKTERISTIKA

Dosah	Nastavitelný
Doba splachování	Nastavitelná
Automatický hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ano
Stadionový režim	Ne
Ruční nastavování parametrů	Ne
Hygienický protokol	Ne
Statistika spotřeby vody	Ne
Zabezpečení pomocí PIN	Ne
Napájení	Baterie 6 V, zdroj 6 V DC
Nastavení	Dálkové ovládání
Materiál	Nerez
Určení	Keramika s přívodem
Pracovní tlak	vody zezadu
	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota	25 °C
Průtok	17 l/min při 2,5 bar


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Montážní krabice
Číslo položky	APIS-6-M2
Obj. číslo	10.06.04.025
Popis	Podomítková montážní krabice pro přívod vody z boku
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj pro skupinové napájení pro max. 5 pisoárových splachovačů
Název	Zdroj pro jednotlivé napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DSC
Obj. číslo	06.21.30.021
Popis	Zdroj určený do montážní krabice pro jednotlivé napájení pisoárů
Název	Pouzdro baterie
Číslo položky	PB-1
Obj. číslo	06.21.52.000
Popis	Pouzdro baterie pro jednotlivé napájení 6V zařízení
Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení


ČÍSLO POLOŽKY
APIS 6.1-Ext

OBJ. ČÍSLO
01.32.38.000

MODEL 06

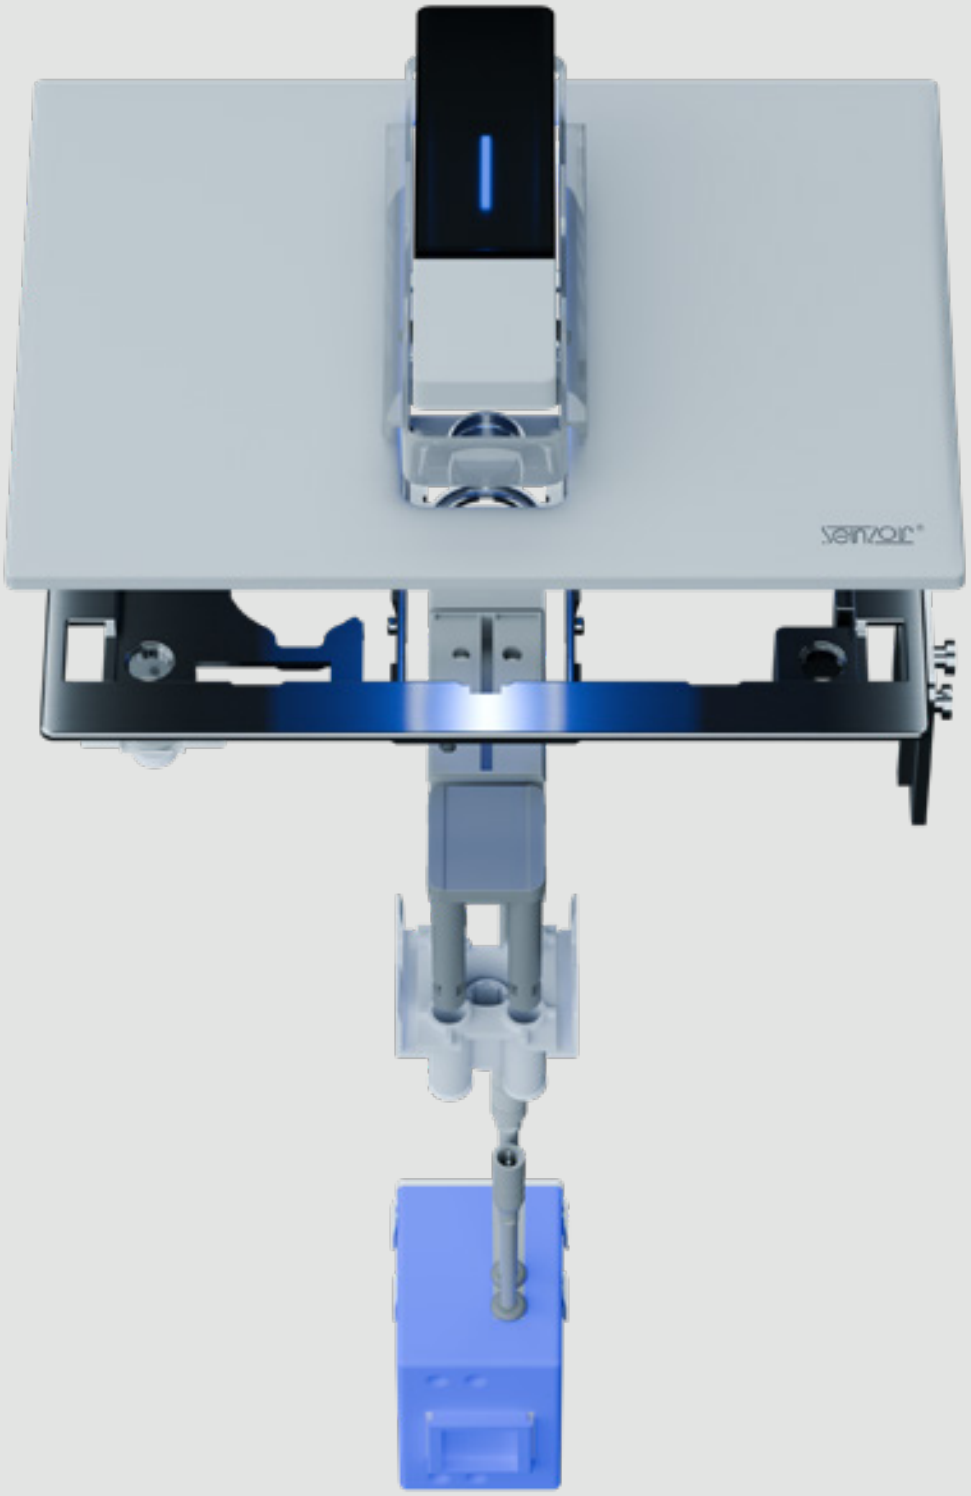

AUTOMATICKÝ WC SPLACHOVAČ

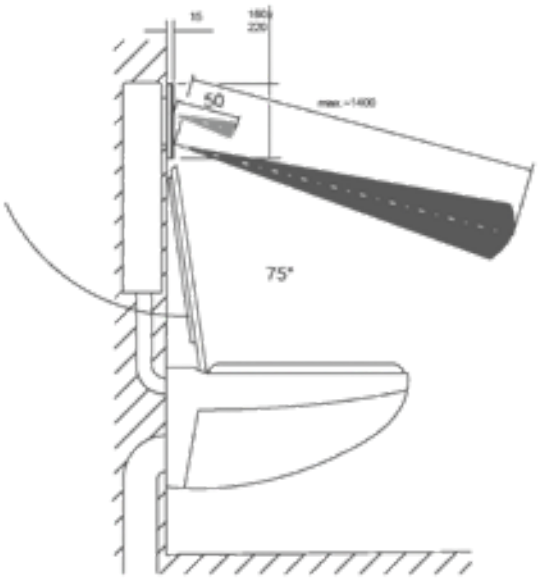

Zařízení optoelektronicky snímá okolí ve čtyřech zónách a podle polohy a volby uživatele rozhoduje o provedení typu splachu – malý, velký, automatický. Pro potřebu dodatečného splachu nebo v případě výpadku elektrického proudu má zařízení pod optoelektronickým snímačem umístěné mechanické tlačítko. Přednastavena je funkce hygienického splachu, který se spustí každých 24 hodin po posledním hygienickém proplachu. Možnost volby barvy světelné signalizace a světelné uvítací funkce. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky, kterými jsou doba provozu a počet jednotlivých spláchnutí. Základní funkce je možné nastavit i ručním ovládáním.

CHARAKTERISTIKA

Dosah	Nastavitelný
Doba splachování	Není nastavitelná
Automatický hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ne
Stadionový režim	Ne
Ruční nastavování parametrů	Ano
Hygienický protokol	Ne
Statistika spotřeby vody	Ne
Zabezpečení pomocí PIN	Ne
Napájení	Zdroj 6 V DC
Nastavení	Dálkové ovládání
Materiál	Plast
Určení	Podomítkový závěsný modul INEO
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota	25 °C
Průtok	17 l/min při 2,5 bar

OBJ. ČÍSLO
03.10.52.100

ČÍSLO POLOŽKY
ASS-6Mi


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Podomítkový závěsný modul INEO
Číslo položky	RAM-Laufen-INEO
Obj. číslo	10.61.20.000
Popis	Rámový podomítkový modul pro závěsné WC se zabudovanou bidetovou sprškou, s hadičkou pro přívod vody, do lehké stěny
Název	Zdroj pro jednotlivé napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj určený do montážní krabice pro jednotlivé napájení WC
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení
Název	Rozbočovač
Číslo položky	YR-3 MOT-6
Obj. číslo	14.00.22.000
Popis	5pinový rozbočovač 1×5pin (m) / 2×5pin (f)
Název	Kabel pro připojení tlačítka pro invalidy
Číslo položky	RAPP5K3-200 MOT-6
Obj. číslo	14.00.23.000
Popis	Kabel 200 cm 5pin (f) / 3× WAGO
Název	Kabel pro připojení externího tlačítka pro hygienický proplach
Číslo položky	ASS-YKAB-EXT02 MOT-6
Obj. číslo	14.00.24.000
Popis	Propojovací kabel 5pin (m) / 2pin (f) + 2pin (m)
Název	Elektronická tlačítka pro WC splachovač – velký/malý splach
Číslo položky	ETL2-ASS MOT-6
Obj. číslo	03.10.50.000
Popis	Elektronická tlačítka pro připojení do mechanických tlačítek

MODEL 5



MODEL 6

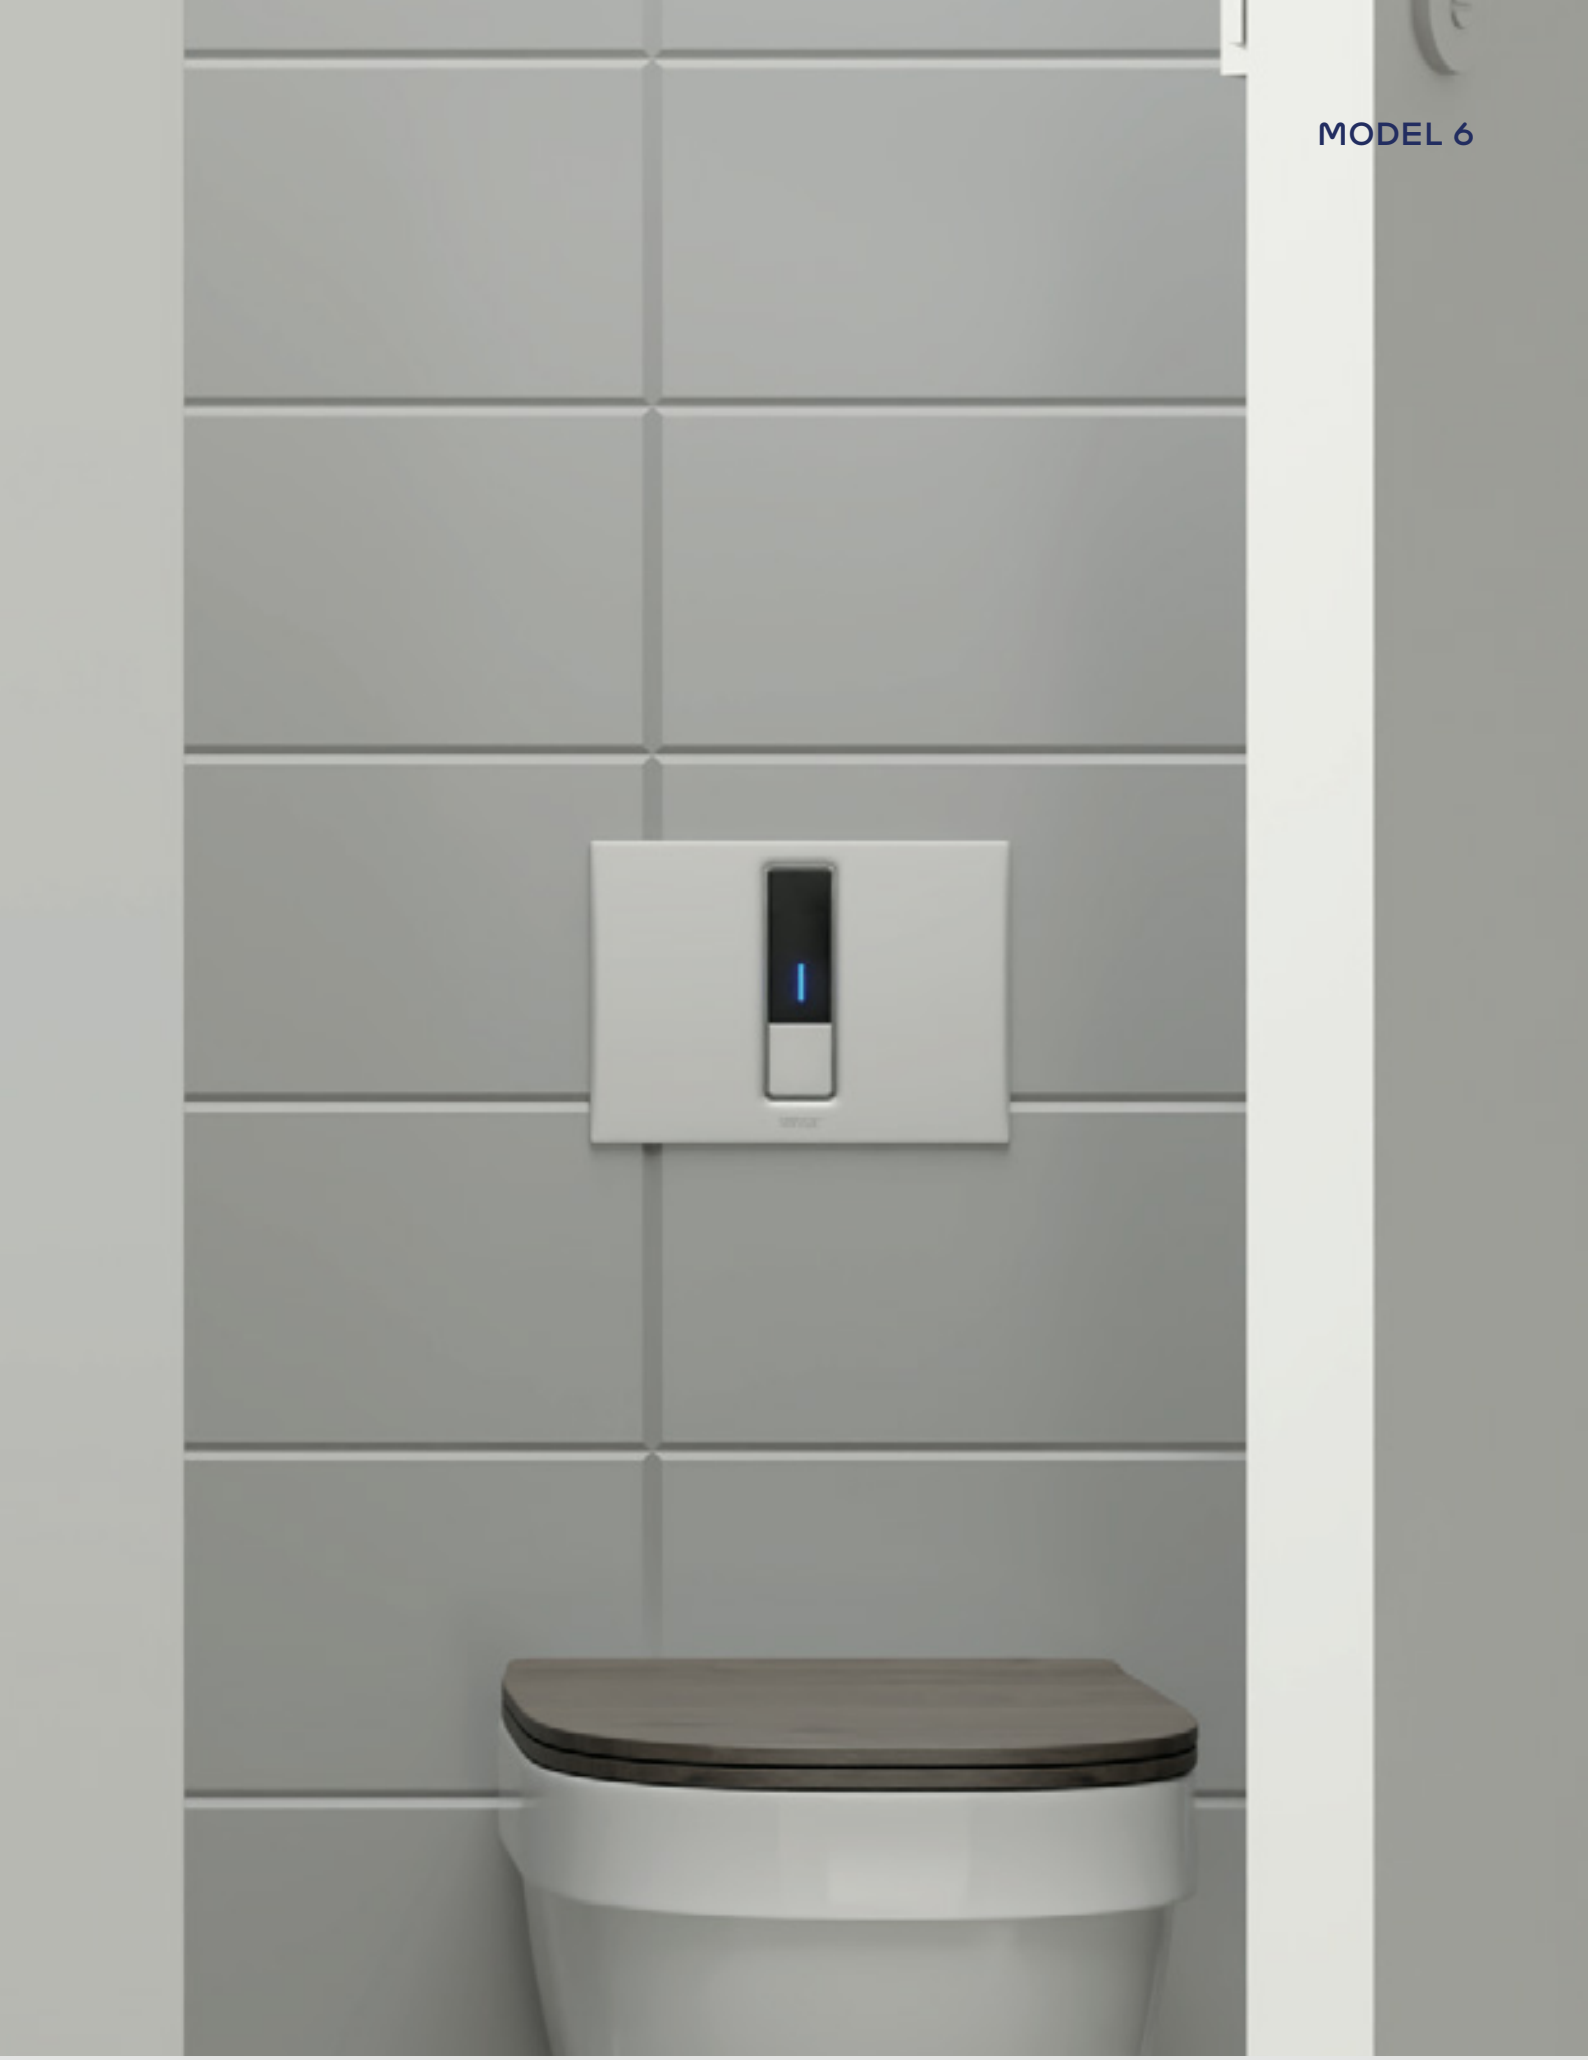


MODEL 07



NÁSTĚNNÝ AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ

Zařízení optoelektronicky snímá osoby stojící před pisoárem. Podle nastavení snímače a pozice uživatele zařízení rozhodne o provedení splachu (předsplach a hlavní splach). Možnost nastavení předsplachu, dosplachu, čisticího splachu, splachu po x-tém použití a stadionového režimu. Zařízení je možné aplikovat v kombinaci se suchými pisoáry s cílem udržení čistoty. Přednastavena je funkce hygienického splachu, který se spustí každých 24 hodin po posledním hygienickém proplachu. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky, kterými jsou doba provozu, počet jednotlivých spláchnutí a spotřeba vody. Nastavení snímače se provádí prostřednictvím aplikace Senblecon pro Android. Možnost připojení na nadřazený centrální systém prostřednictvím protokolu Modbus s využitím standardu sériové komunikace RS485.

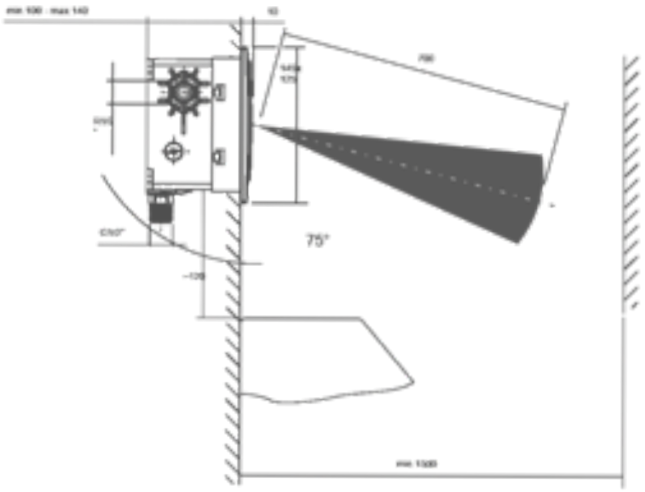

CHARAKTERISTIKA

Dosah	Nastavitelný
Doba splachování	Nastavitelná
Automatický hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ano
Stadionový režim	Ano
Ruční nastavování parametrů	Ano
Hygienický protokol	Ano
Statistika spotřeby vody	Ano
Zabezpečení pomocí PIN	Ano
Napájení	Zdroj 24 V DC
Nastavení	Senblecon, Modbus
Materiál	Plast
Určení	Keramika s přívodem vody zezadu
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota	25 °C
Průtok	17 l/min při 2,5 bar

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Montážní krabice
Číslo položky	APIS-6-M2
Obj. číslo	10.06.04.025
Popis	Podomítková montážní krabice pro přívod vody z boku
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/24D-60W
Obj. číslo	06.22.02.000
Popis	Centrální zdroj v malém rozvaděči pro skupinové napájení
Název	Gateway
Číslo položky	SenZGate
Obj. číslo	27.00.00.000
Popis	Wi-Fi gateway pro připojení zařízení ke cloudu
Název	Protikus pro připojení elektroniky
Číslo položky	CAZN8FM8-300
Obj. číslo	14.02.00.900
Popis	Protikus pro připojení elektroniky ke zdroji, lince RS485 nebo k externímu teploměru

ČÍSLO POLOŽKY
APIS 7 MDBS

OBJ. ČÍSLO
01.32.51.000

MODEL 7








AUTOMATICKÉ BEZDOTYKOVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE

MODEL A

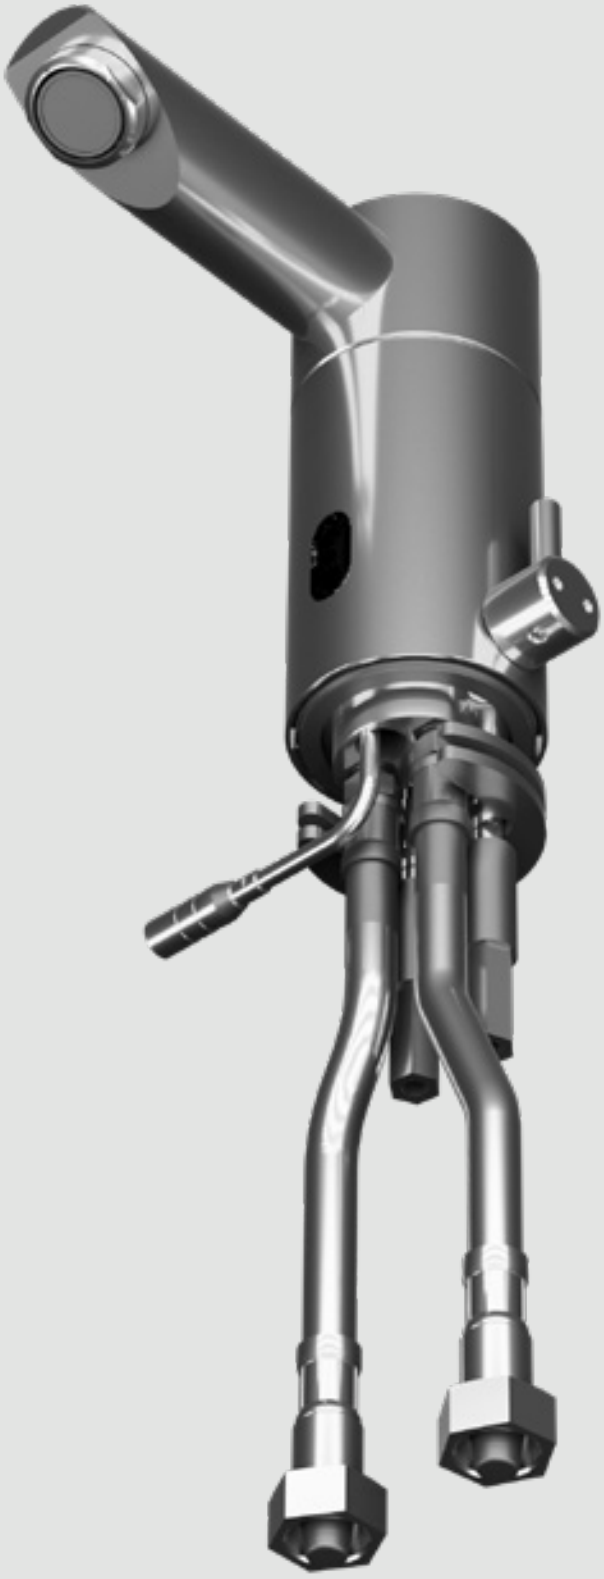


AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem umístěným v těle baterie, dvouhadičková, s dostupným směšovačem pro nastavení teploty vody. Zařízení optoelektronicky snímá přítomnost rukou nebo jiného objektu v prostoru umyvadla a po jeho detekování automaticky spouští tok vody. Vypnutí toku vody nastává 1–2 sekundy po opuštění snímané zóny. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí aplikace Senblecon pro Android. V případě, že se v snímané zóně nachází objekt nepřetržitě déle než 1 minutu, tok vody se vypne automaticky. Možnost nastavení termického a automatického hygienického proplachu. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky.

CHARAKTERISTIKA

Typ baterie	Stojánková
Povrchová úprava	Lesklý chrom
Směšovač	Dostupný
Napájení	Zdroj
Průtok vody	6 l/min
Nastavení parametrů	Senblecon
Dosah	Automatický dosah 24 cm, nastavitelný
Hygienický proplach	Ano
Externí hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ano
Bluetooth	Ano
Sériová komunikace	Ne
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C

Automatické nastavení dosahu (max. 240)

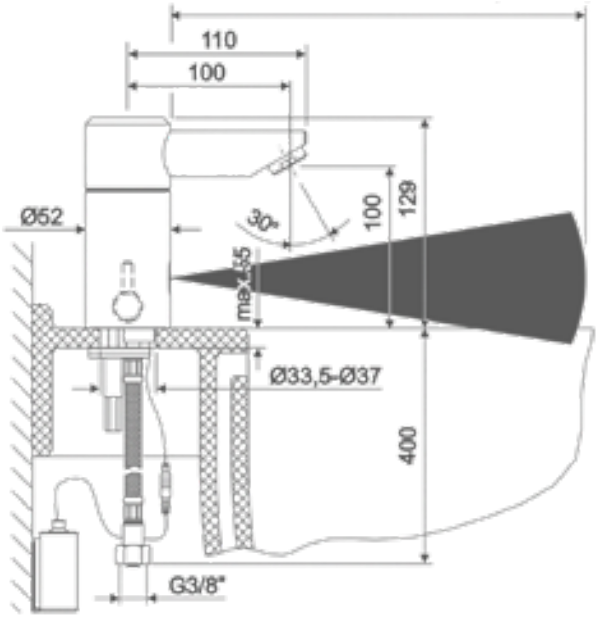


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro jednotlivé napájení, podomítkový
Číslo položky	ZAS 230A/12D-18W-UW-mSK3/3-2,1
Obj. číslo	06.22.21.000
Popis	Napájecí zdroj podomítkový pro jednotlivé napájení
Název	Zdroj pro jednotlivé napájení, zásuvkový
Číslo položky	ZAS 230A/12DST-mSK3/3-2,1
Obj. číslo	06.22.30.000
Popis	Napájecí zdroj zásuvkový pro jednotlivé napájení
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/12D-60W-2B
Obj. číslo	06.22.03.000
Popis	Centrální zdroj pro skupinové napájení s externími tlačítky
Název	Rozvodnička pod omítku
Číslo položky	ZAS UW-mSK3/3-0,6
Obj. číslo	06.22.25.000
Popis	Rozvodnička pod omítku se 60 cm kabelem s koncovkou miniSK3/3F
Název	Rozvodnička nad omítku
Číslo položky	ZAS OW-mSK3/3-0,6
Obj. číslo	06.22.26.000
Popis	Rozvodnička nad omítku se 60 cm kabelem s koncovkou miniSK3/3F

ČÍSLO POLOŽKY
WBS-2.2A.1 BLE

OBJ. ČÍSLO
02.61.26.000

MODEL G

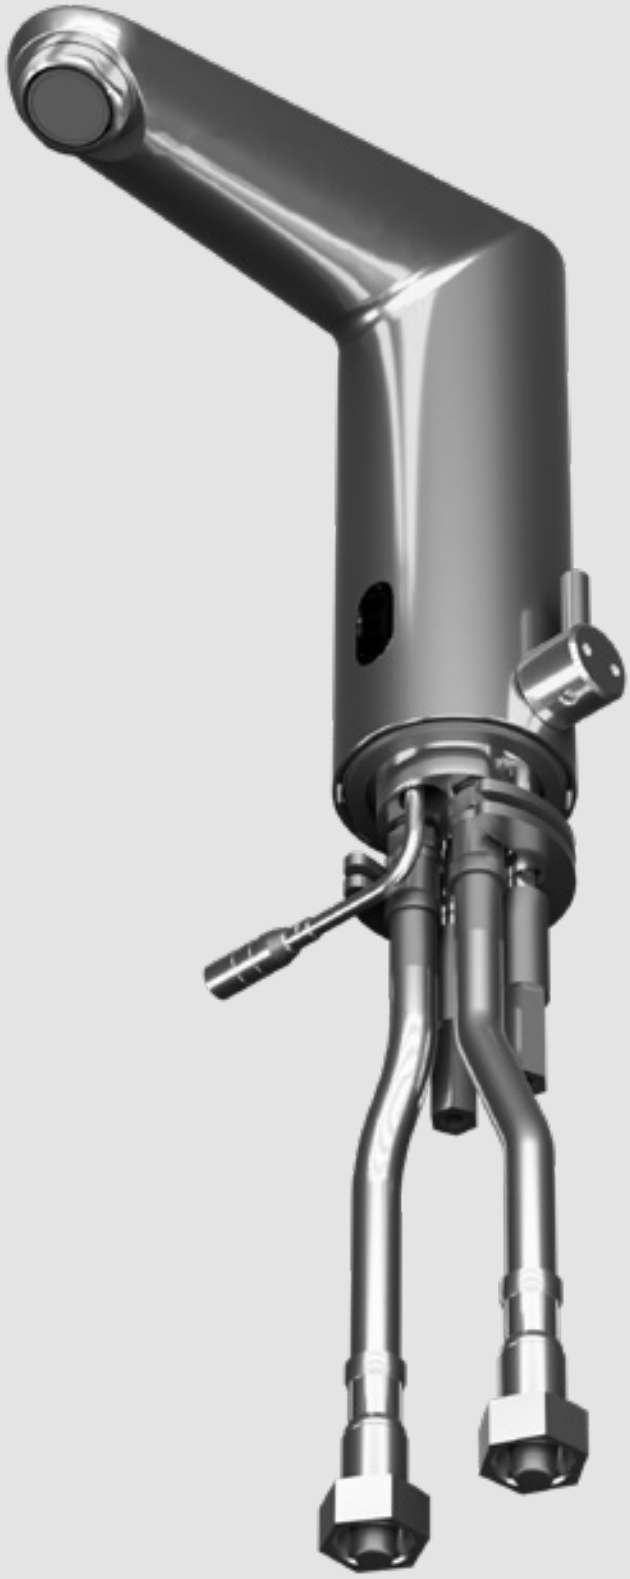


AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem umístěným v těle baterie, dvouhadičková, s dostupným směšovačem pro nastavení teploty vody. Zařízení optoelektronicky snímá přítomnost rukou nebo jiného objektu v prostoru umyvadla a po jeho detekování automaticky spouští tok vody. Vypnutí toku vody nastává 1–2 sekundy po opuštění snímané zóny. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí aplikace Senblecon pro Android. V případě, že se v snímané zóně nachází objekt nepřetržitě déle než 1 minutu, tok vody se vypne automaticky. Možnost nastavení termického a automatického hygienického proplachu. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky.

CHARAKTERISTIKA

Typ baterie	Stojánková
Povrchová úprava	Lesklý chrom
Směšovač	Dostupný
Napájení	Zdroj
Průtok vody	6 l/min
Nastavení parametrů	Senblecon
Dosah	Automatický dosah 24 cm, nastavitelný
Hygienický proplach	Ano
Externí hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ano
Bluetooth	Ano
Sériová komunikace	Ne
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C

Automatické nastavení dosahu (max. 240)

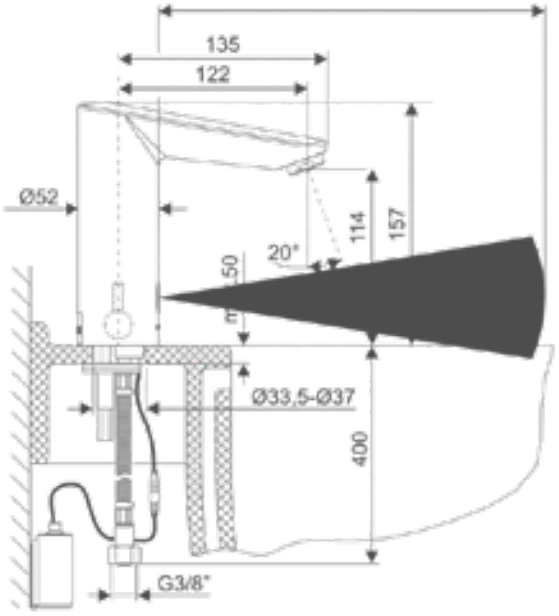

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro jednotlivé napájení, podomítkový
Číslo položky	ZAS 230A/12D-18W-UW-mSK3/3-2,1
Obj. číslo	06.22.21.000
Popis	Napájecí zdroj podomítkový pro jednotlivé napájení
Název	Zdroj pro jednotlivé napájení, zásuvkový
Číslo položky	ZAS 230A/12DST-mSK3/3-2,1
Obj. číslo	06.22.30.000
Popis	Napájecí zdroj zásuvkový pro jednotlivé napájení
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/12D-60W-2B
Obj. číslo	06.22.03.000
Popis	Centrální zdroj pro skupinové napájení s externími tlačítky
Název	Rozvodnička pod omítku
Číslo položky	ZAS UW-mSK3/3-0,6
Obj. číslo	06.22.25.000
Popis	Rozvodnička pod omítku se 60 cm kabelem s koncovkou miniSK3/3F
Název	Rozvodnička nad omítku
Číslo položky	ZAS OW-mSK3/3-0,6
Obj. číslo	06.22.26.000
Popis	Rozvodnička nad omítku se 60 cm kabelem s koncovkou miniSK3/3F

ČÍSLO POLOŽKY
WBS-2.2G.1 BLE


OBJ. ČÍSLO
02.61.26.000

MODEL A






MODEL E

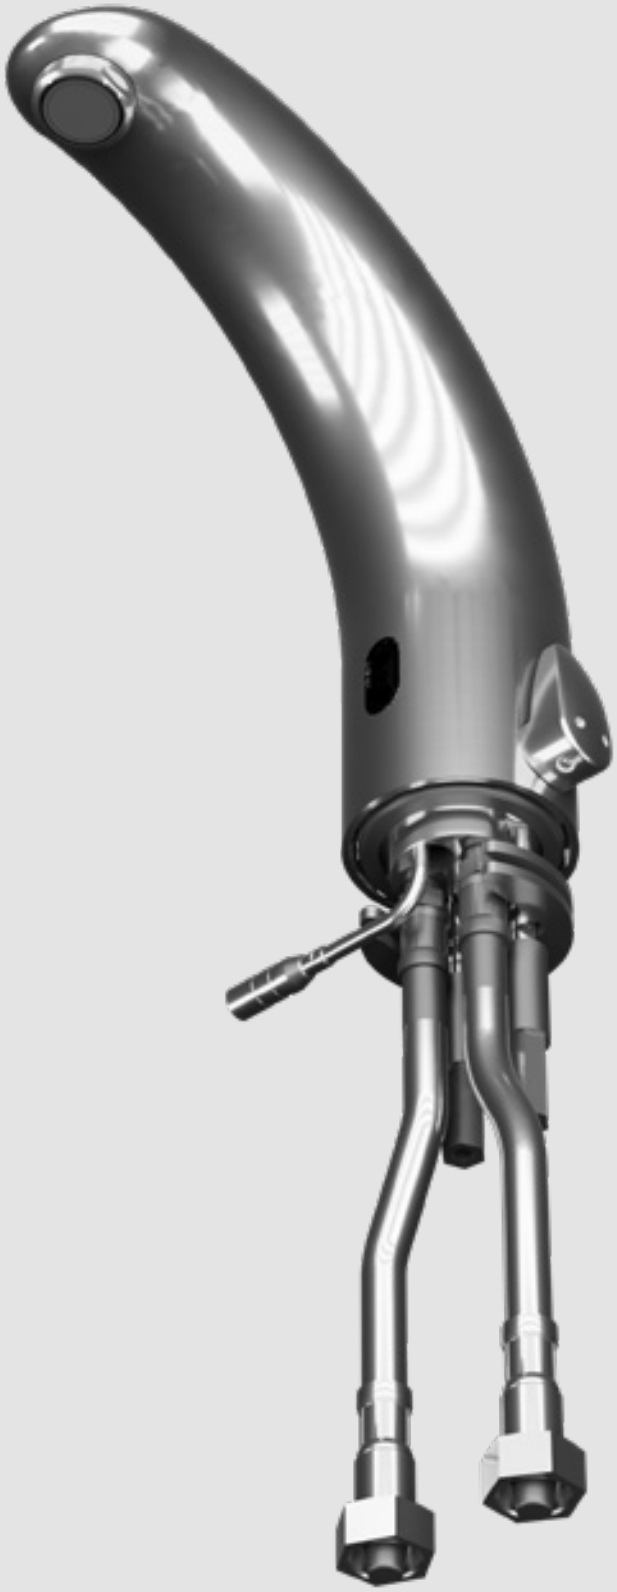

AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem umístěným v těle baterie, dvouhadicová, s dostupným směšovačem pro nastavení teploty vody. Zařízení optoelektronicky snímá přítomnost rukou nebo jiného objektu v prostoru umyvadla a po jeho detekování automaticky spouští tok vody. Vypnutí toku vody nastává 1–2 sekundy po opuštění snímané zóny. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí dálkového ovladače. V případě, že se objekt v snímané zóně nachází nepřetržitě déle než 1 minutu, tok vody se vypne automaticky. Možnost nastavení termického a automatického hygienického proplachu.

Automatické nastavení dosahu (max. 240)

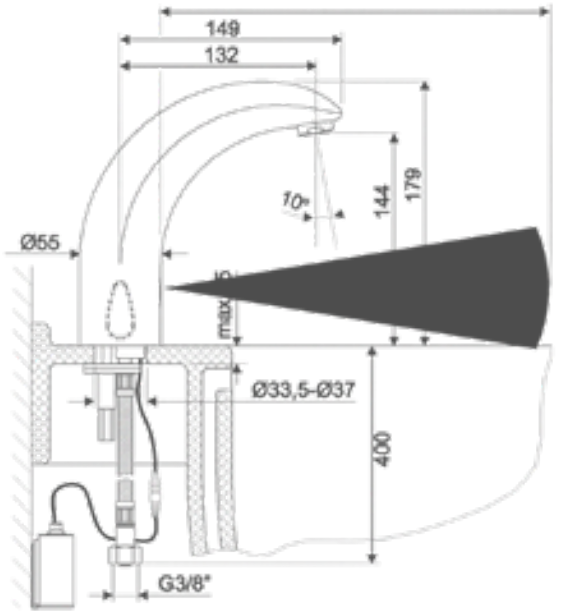

CHARAKTERISTIKA

Typ baterie	Stojanková
Povrchová úprava	Chróm lesklý
Směšovač	Dostupný
Napájení	Zdroj Batéria
Průtok vody	6 l/min
Nastavení parametrů	DO-5.1
Dosah	Automatický dosah 24 cm, nastaviteľný
Hygienický proplach	Áno
Externí hygienický proplach	Nie
Termická dezinfekce	Áno
Bluetooth	Nie
Sériová komunikace	Nie
Pracovní tlak	0,5 – 10 bar
Doporučený tlak	3 – 5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro jednotlivé napájení
Číslo položky	ZAS 230/6ST.1
Obj. číslo	06.21.34.010
Popis	Zásuvkový zdroj určený pro jednotlivé napájení vodovodních baterií
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj pro skupinové napájení pro max. 3 vodovodní baterie
Název	Kabel s koncovkou RAPP/2F
Číslo položky	RAPP600-2F
Obj. číslo	14.00.01.900
Popis	Protikus ke zdroji nebo pouzdru baterie pro připojení zařízení
Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Pouzdro baterie
Číslo položky	PB-1
Obj. číslo	06.21.52.000
Popis	Pouzdro baterie pro jednotlivé napájení 6V zařízení
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení

ČÍSLO POLOŽKY
WBS-2.2S.1 EURORA


OBJ. ČÍSLO
02.60.46.002

MODEL L



AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

Stojánková umyvadlová baterie s pevným výtokem, integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem umístěným v těle baterie, dvouhadičová, s dostupným směšovačem pro nastavení teploty vody. Zařízení opto-elektronicky snímá přítomnost rukou nebo jiného objektu v prostoru umyvadla a po jeho detekování automaticky spouští tok vody. Vypnutí toku vody nastává 1–2 sekundy po opuštění snímané zóny. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí aplikace Senblecon pro Android. V případě, že se v snímané zóně nachází objekt nepřetržitě déle než 1 minutu, tok vody se vypne automaticky. Možnost nastavení termického a automatického hygienického proplachu. Zařízení automaticky archivuje provozní statistiky.

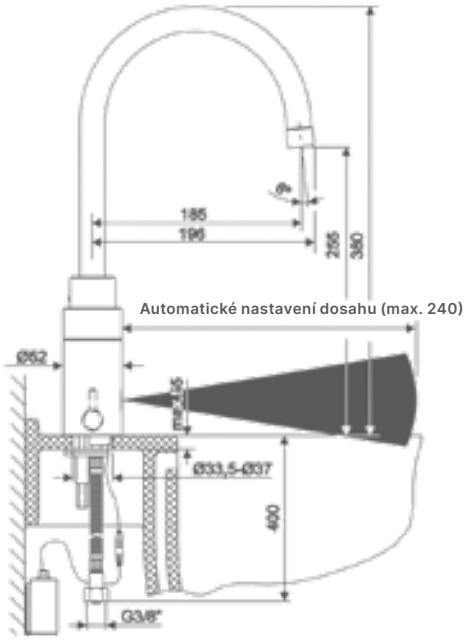

CHARAKTERISTIKA

Typ baterie	Stojánková
Povrchová úprava	Lesklý chrom
Směšovač	Dostupný
Napájení	Zdroj
Průtok vody	6 l/min
Nastavení parametrů	Senblecon
Dosah	Automatický dosah 24 cm, nastavitelný
Hygienický proplach	Ano
Externí hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ano
Bluetooth	Ano
Sériová komunikace	Ne
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro jednotlivé napájení, podomítkový
Číslo položky	ZAS 230A/12D-18W-UW-mSK3/3-2,1
Obj. číslo	06.22.21.000
Popis	Napájecí zdroj podomítkový pro jednotlivé napájení
Název	Zdroj pro jednotlivé napájení, zásuvkový
Číslo položky	ZAS 230A/12DST-mSK3/3-2,1
Obj. číslo	06.22.30.000
Popis	Napájecí zdroj zásuvkový pro jednotlivé napájení
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/12D-60W-2B
Obj. číslo	06.22.03.000
Popis	Centrální zdroj pro skupinové napájení s externími tlačítky
Název	Rozvodnička pod omítku
Číslo položky	ZAS UW-mSK3/3-0,6
Obj. číslo	06.22.25.000
Popis	Rozvodnička pod omítku se 60 cm kabelem s koncovkou miniSK3/3F
Název	Rozvodnička nad omítku
Číslo položky	ZAS OW-mSK3/3-0,6
Obj. číslo	06.22.26.000
Popis	Rozvodnička nad omítku se 60 cm kabelem s koncovkou miniSK3/3F

ČÍSLO POLOŽKY
WBS-2.2-L1.1 BLE

OBJ. ČÍSLO
02.61.36.100

MODEL E






MODEL L


MODEL P



AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

Předstěnová umyvadlová baterie s polohovatelným výtokem, termostatickým směšovačem, integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem umístěným v těle baterie, s přímým napojením přívodů teplé a studené vody. Zařízení je vybaveno optoelektronickým START-STOP systémem, kdy k zapnutí toku vody dochází po přiložení rukou do automaticky přednastavené snímací zóny max. 50 mm od průzoru elektroniky. Vypnutí toku vody nastává 23 sekund po začátku tečení nebo opětovným přiložením ruky před optiku snímače. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí dálkového ovladače. Možnost nastavení termického a automatického hygienického proplachu.

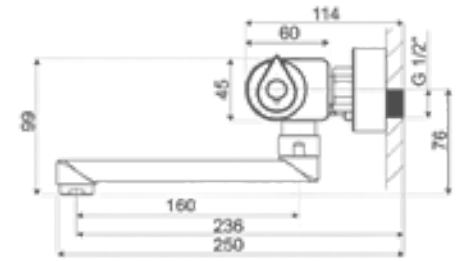

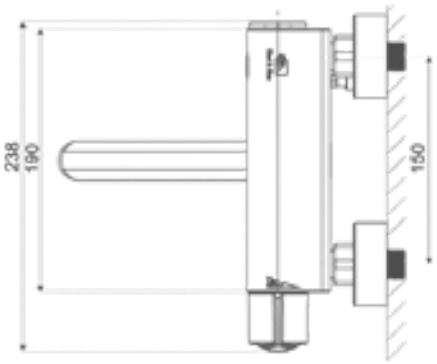

CHARAKTERISTIKA

Typ baterie	Předstěnová
Povrchová úprava	Lesklý chrom
Termostatický směšovač	Ano
Výtok	Polohovatelný ±45°
Délka výtoku	160 mm
Napájení	Baterie 6 V
Průtok vody	6 l/min
Nastavení parametrů	Dálkové ovládání
Dosah	Základ 50 mm, nastavitelný
Hygienický proplach	Ano
Externí hygienický proplach	Ne
Termická dezinfekce	Ano
Bluetooth	Ne
Sériová komunikace	Ne
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Dálkový ovladač DO-5.1
Číslo položky	09.02.12.211
Obj. číslo	Dálkový ovladač pro nastavení
Popis	parametrů jednotlivých zařízení


ČÍSLO POLOŽKY
WBS P2/150.1-160

OBJ. ČÍSLO
02.53.40.161

MODEL K



AUTOMATICKÁ BEZKONTAKTNÍ KUCHYŇSKÁ BATERIE

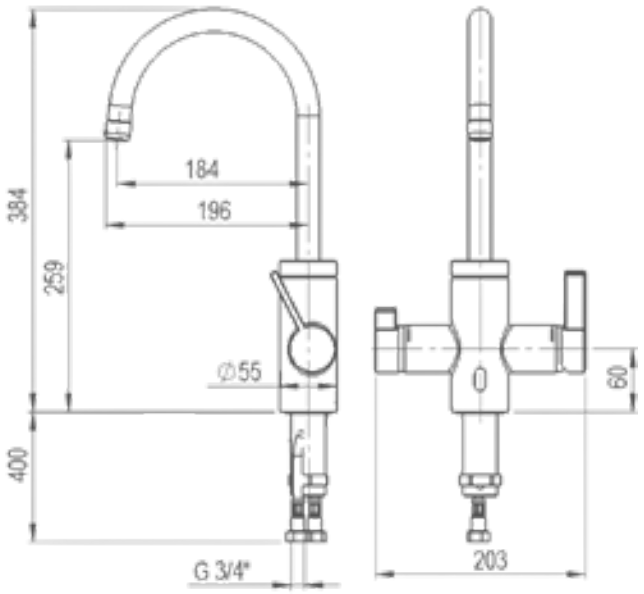

Hybridní kuchyňská baterie FIX kombinuje pohodlí bezdotykového ovládání s plným manuálním ovládáním. Optoelektronický senzor spolehlivě detekuje přítomnost ruky v detekční zóně a aktivuje vodu na 23 sekund. Vodu je možné kdykoli zastavit opětovným přiblížením ruky. Pro maximální bezpečnost se průtok vody automaticky vypne po 1 minutě nepřetržité detekce. Baterie podporuje hygienické a tepelné oplachování, které lze pohodlně nastavit pomocí aplikace Senblecon. Aplikace také umožňuje zabezpečit zařízení PIN kódem, monitorovat spotřebu vody a generovat kompletní hygienickou zprávu ve formátu PDF. Model je vybaven Bluetooth připojením, které umožňuje snadnou lokální konfiguraci všech parametrů pomocí mobilního zařízení. Teplotu vody v automatickém režimu je možné nastavit otočením baterie vlevo. Pravá páka slouží ke klasickému manuálnímu ovládání průtoku a teploty.

CHARAKTERISTIKA

Typ baterie	Stojánkový typ
Povrchová úprava	Lesklý chrom
Směšovač	Ano
Napájení	Napájení 12 V DC
Přítok vody	6 l/min
Nastavení parametrů	Senblecon
Rozsah	Automatický rozsah 24 cm, nastavitelný
Hygienické splachování	Ano
Externí hygienické splachování	Ano
Tepelná dezinfekce	Ano
Bluetooth	Ano
Sériová komunikace	Ne
Provozní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Napájecí zdroj
Číslo položky	ZAS 230A/12D-18W
Obj. číslo	06.21.48.000
Popis	Napájecí zdroj pro skupinové a individuální napájení až 3 vodních baterií
Název	Zásuvný napájecí zdroj
Číslo položky	ZAS 230A/12D-18W-UW-mSK3/3-2.1
Obj. číslo	06.21.48.000
Popis	Zásuvný napájecí zdroj pro napájení jednotlivých zařízení
Název	Napájecí zdroj pro jednotlivé zásuvky
Číslo položky	ZAS 230A/12DST-mSK3/3-2.1
Obj. číslo	06.22.30.000
Popis	Zásuvný napájecí zdroj pro individuální napájení
Název	Zdroj napájení pro skupiny
Číslo položky	ZAS 230A/12D-60W-2B
Obj. číslo	06.22.03.000
Popis	Centrální zdroj napájení pro skupiny s externími tlačítky
Název	Zásuvný rozdělovač
Číslo položky	ZAS UW-mSK3/3-0.6
Obj. číslo	06.22.25.000
Popis	Zápustný rozdělovač s kabelem 60 cm s konektorem miniSK3/3F
Název	Nadhledový rozdělovač
Číslo položky	ZAS OW-mSK3/3-0.60
Obj. číslo	06.22.26.000
Popis	Nadhledový rozdělovač s kabelem 60 cm s konektorem miniSK3/3F

ČÍSLO POLOŽKY
WBS-2.2-K-FIX-BLE

OBJ. ČÍSLO
02.65.10.000

MODEL P






MODEL V



AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

Předstěnová umyvadlová baterie s pevným výtokem, integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem umístěným v těle baterie, dvouhadicová, s dostupným směšovačem pro nastavení teploty vody. Instalace vyžaduje stavební zásah do stěny pro umístění podstěnové montážní sady. Zařízení je vybaveno snímací optikou s nastavitelným dlouhým dosahem, kdy k sepnutí toku vody dochází při vložení rukou do snímané zóny. Vypnutí toku vody nastává 1–2 sekundy po opuštění snímané zóny. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí dálkového ovladače. Možnost nastavení termického a automatického hygienického proplachu.

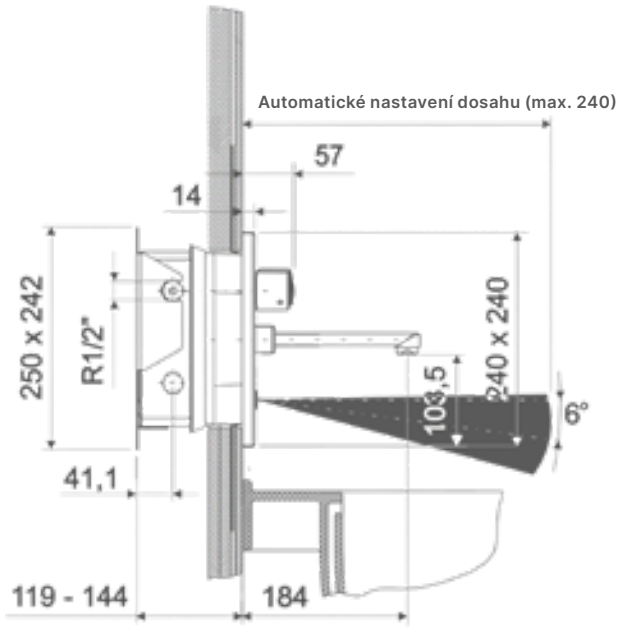

CHARAKTERISTIKA

Typ baterie	Předstěnová
Povrchová úprava	Lesklý chrom, nerez
Termostatický směšovač	Ano
Délka výtoku	170 mm
Napájení	Baterie, zdroj
Průtok vody	6 l/min
Nastavení parametrů	DO-5.1
Dosah	Automatický dosah 24 cm, nastavitelný
Hygienický proplach	Ano
Externí hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ano
Bluetooth	Ne
Sériová komunikace	Ne
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj pro skupinové napájení pro max. 3 vodovodní baterie
Název	Kabel s koncovkou RAPP/2F
Číslo položky	RAPP600-2F
Obj. číslo	14.00.01.900
Popis	Protikus ke zdroji nebo pouzdru baterie pro připojení zařízení
Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Pouzdro baterie
Číslo položky	PB-1
Obj. číslo	06.21.52.000
Popis	Pouzdro baterie pro jednotlivé napájení 6V zařízení
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení
Název	Montážní sada
Číslo položky	WBS R1.2-M
Obj. číslo	02.71.10.000
Popis	Podomítková montážní sada pro podstěnovou vodovodní baterii

ČÍSLO POLOŽKY
WBS R1.2-RK EXT

OBJ. ČÍSLO
02.71.13.000


MODEL VL

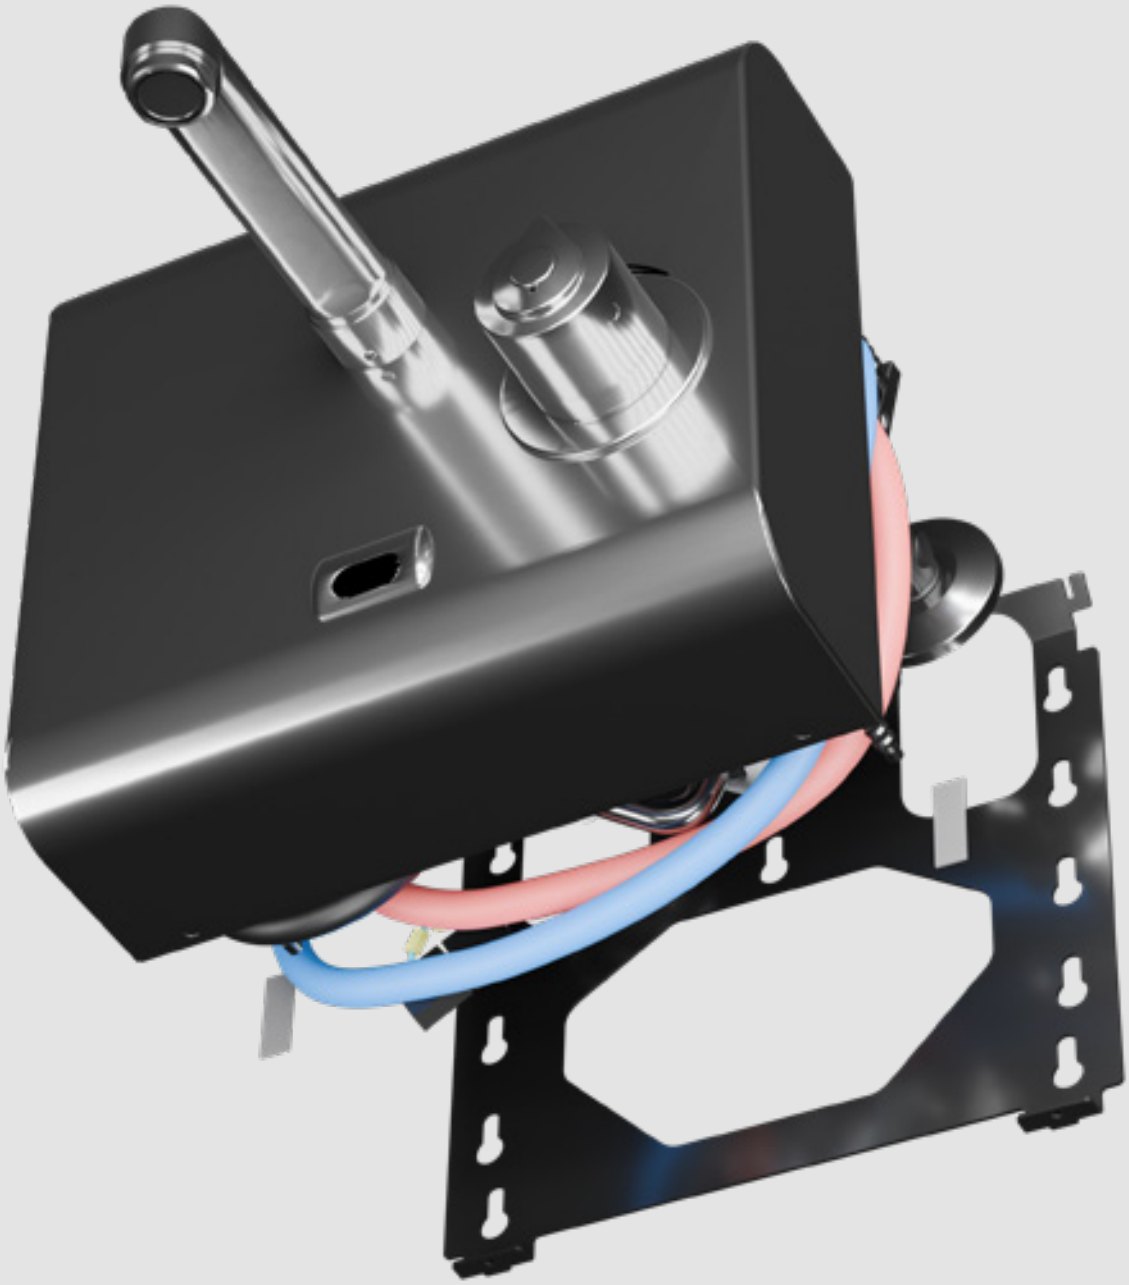

AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

Předstěnová umyvadlová baterie s pevným výtokem, integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem umístěným v těle baterie, dvouhadicová, s termostatickým směšovačem pro nastavení teploty vody. Jednoduchá instalace bez potřeby stavebního zásahu do stěny. Zařízení je vybaveno snímací optikou s nastavitelným dlouhým dosahem, kdy k sepnutí toku vody dochází při vložení rukou do snímané zóny. Vypnutí toku vody nastává 1–2 sekundy po opuštění snímané zóny. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí dálkového ovladače. Možnost nastavení termického a automatického hygienického proplachu.

Automatické nastavení dosahu (max. 240)

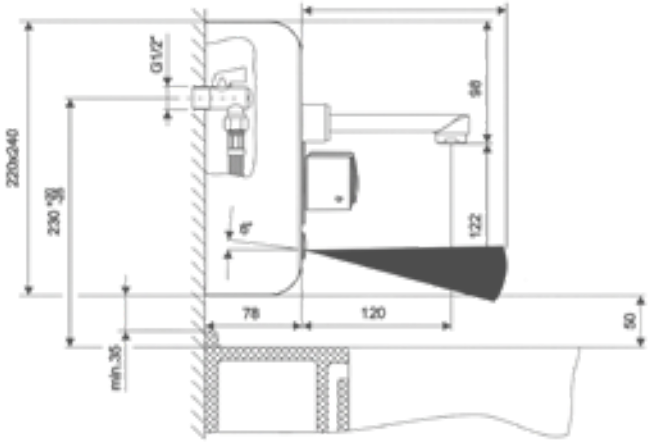

CHARAKTERISTIKA

Typ baterie	Předstěnová
Povrchová úprava	Lesklý chrom, nerez
Termostatický směšovač	Ano
Délka výtoku	170 mm
Napájení	Baterie, zdroj
Průtok vody	6 l/min
Nastavení parametrů	DO-5.1
Dosah	Automatický dosah 24 cm, nastavitelný
Hygienický proplach	Ano
Externí hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ano
Bluetooth	Ne
Sériová komunikace	Ne
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	3–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj pro skupinové napájení pro max. 3 vodovodní baterie
Název	Kabel s koncovkou RAPP/2F
Číslo položky	RAPP600-2F
Obj. číslo	14.00.01.900
Popis	Protikus ke zdroji nebo pouzdru baterie pro připojení zařízení
Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Pouzdro baterie
Číslo položky	PB-1
Obj. číslo	06.21.52.000
Popis	Pouzdro baterie pro jednotlivé napájení 6V zařízení
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení

ČÍSLO POLOŽKY
WBS Q5.2-RK EXT

OBJ. ČÍSLO
02.71.16.002

MODEL V








AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ SPRCHOVÁ ZAŘÍZENÍ

MODEL R1



AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ PODSTĚNOVÝ SPRCHOVÝ PANEL

Podstěnová sprchová armatura s horní sprchovou hlavicí, termostatickým směšovačem a bezdotykovým ovládáním toku vody. Instalace vyžaduje stavební zásah do stěny pro umístění podstěnové montážní sady. Zařízení je vybaveno optoelektronickým START-STOP systémem, kdy k sepnutí toku vody dochází po přiložení rukou do automaticky přednastavené snímací zóny max. 50 mm od průzoru elektroniky. Vypnutí toku vody nastává 23 sekund po začátku tečení nebo opětovným přiložením ruky před optiku snímače. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí dálkového ovladače. Zařízení disponuje přednastaveným korektním hygienickým proplachem s periodou každých 72 hodin a také nabízí možnost manuální termické dezinfekce.

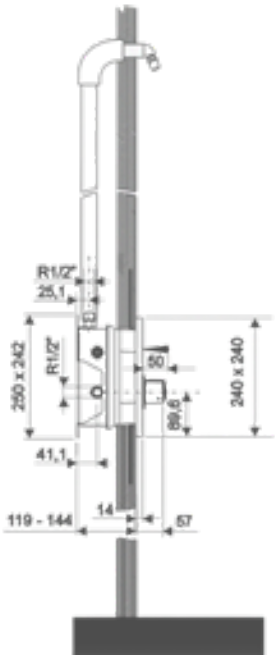

CHARAKTERISTIKA

Materiál	Nerez
Ovládání	Optoelektronika, Start-Stop
Dosah	Nastavitelný, výchozí 50 mm
Napájení	Zdroj 6 V DC, baterie 6 V
Korektní hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ano
Externí vstup pro termickou dezinfekci	Ne
Funkce STOP	Ano
Hygienický protokol	Ne
Bluetooth	Ne
Sériová komunikace	Ne
Průtok vody	9 l/min
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	1–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C
Nastavení parametrů	Dálkové ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj pro skupinové napájení pro max. 3 sprchové panely
Název	Kabel s koncovkou RAPP/2F
Číslo položky	RAPP600-2F
Obj. číslo	14.00.01.900
Popis	Protikus ke zdroji nebo pouzdru baterie pro připojení zařízení
Název	Y-rozbočovač
Číslo položky	YR-2.1
Obj. číslo	140008-100
Popis	Y-rozbočovač pro koncovky RAPP
Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Pouzdro baterie
Číslo položky	PB-1
Obj. číslo	06.21.52.000
Popis	Pouzdro baterie pro individuální napájení 6V zařízení
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení

ČÍSLO POLOŽKY
SABA S1.2-TL EXT

OBJ. ČÍSLO
04.15.44.002

MODEL R4




AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ PODSTĚNOVÝ SPRCHOVÝ PANEL

Podstěnová sprchová armatura s horní sprchovou hlavicí, termostatickým směšovačem a bezdotykovým ovládáním toku vody. Instalace vyžaduje stavební zásah do stěny pro umístění podstěnové montážní sady. Zařízení je vybaveno optoelektronickým START-STOP systémem a také nastavitelnou snímací optikou zóny sprchového prostoru pro efektivnější využívání vody a zajištění prostoru při provádění termických dezinfekčních proplachů. K sepnutí toku vody dochází po přiložení rukou do automaticky přednastavené snímací zóny max. 50 mm od průzoru elektroniky. Vypnutí toku vody nastává 23 sekund po začátku tečení nebo opětovným přiložením ruky před optiku snímače, případně odchodem ze zóny sprchového prostoru. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí aplikace Senblecon pro Android. Zařízení disponuje přednastaveným korektním hygienickým proplachem s periodou každých 72 hodin a nabízí možnost nastavení centrální i manuální termické dezinfekce. Možnost komunikace s RFID čtečkou nebo mincovým automatem.

CHARAKTERISTIKA

Materiál	Nerez
Ovládání	Optoelektronika, Start-Stop, snímání zóny sprchového prostoru
Dosah	Nastavitelný, výchozí 50 mm, 700 mm
Napájení	Zdroj 12 V DC
Korektní hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ano
Externí vstup pro termickou dezinfekci	Ano
Funkce STOP	Ano
Hygienický protokol	Ano
Bluetooth	Ano
Sériová komunikace	Ne
Průtok vody	9 l/min
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	1–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C
Nastavení parametrů	Senblecon

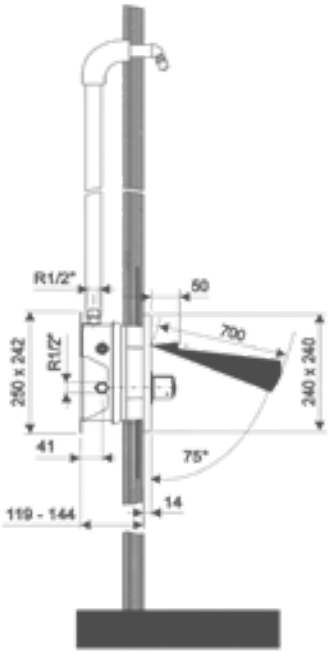

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro jednotlivé napájení, podomítkový
Číslo položky	ZAS 230A/12D-18W-UW
Obj. číslo	06.22.23.000
Popis	Napájecí zdroj podomítkový pro jednotlivé napájení
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/12D-60W-2B
Obj. číslo	06.22.03.000
Popis	Centrální zdroj pro skupinové napájení s externími tlačítky
Název	Montážní sada
Číslo položky	SABA R1.2-M
Obj. číslo	04.15.43.000
Popis	Montážní sada pro podomítkové sprchové armatury bez boční sprchy
Název	Sprchová hlavice
Číslo položky	SKD 1022
Obj. číslo	12.00.22.900
Popis	Sprchová hlavice s průtokem 9 l/min
Název	Sprchová hlavice
Číslo položky	SKD 1023
Obj. číslo	12.00.23.900
Popis	Sprchová hlavice s průtokem 9 l/min s filtrem Legionella

OBJ. ČÍSLO

04.16.74.000

ČÍSLO POLOŽKY

SABA R4.2-TL EXT [RFID]

MODEL R1






MODEL Z



AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ PODSTĚNOVÝ SPRCHOVÝ PANEL

Podstěnová sprchová armatura s horní sprchovou hlavicí, termostatickým směšovačem a tlačítkovým ovládáním toku vody. Instalace vyžaduje stavební zásah do stěny pro umístění podstěnové montážní sady. Zařízení je vybaveno piezoelektrickým tlačítkem a systémem START-STOP, kdy k sepnutí toku vody dochází stisknutím tlačítka. Vypnutí toku vody nastává 23 sekund po začátku tečení nebo opětovným stisknutím tlačítka. Zařízení disponuje přednastaveným korektivním hygienickým proplachem s periodou každých 72 hodin a také nabízí možnost nastavení manuální termické dezinfekce.

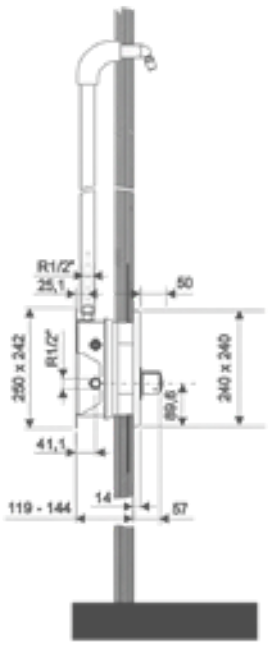

CHARAKTERISTIKA

Materiál	Nerez
Ovládání	Manuální, Start-Stop
Dosah	–
Napájení	Zdroj 6 V DC, baterie 6 V
	Ano
Korektní hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ne
Externí vstup pro termickou dezinfekci	Ano
Funkce STOP	Ne
Hygienický protokol	Ne
Bluetooth	Ne
Sériová komunikace	9 l/min
Průtok vody	0,5–10 bar
Pracovní tlak	1–5 bar
Doporučený tlak	25 °C
Max. teplota studené vody	75 °C
Max. teplota teplé vody	Dálkové ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj pro skupinové napájení pro max. 3 sprchové panely
Název	Kabel s koncovkou RAPP/2F
Číslo položky	RAPP600-2F
Obj. číslo	14.00.01.900
Popis	Protikus ke zdroji nebo pouzdru baterie pro připojení zařízení
Název	Y-rozbočovač
Číslo položky	YR-2.1
Obj. číslo	140008-100
Popis	Y-rozbočovač pro koncovky RAPP
Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Pouzdro baterie
Číslo položky	PB-1
Obj. číslo	06.21.52.000
Popis	Pouzdro baterie pro jednotlivé napájení 6V zařízení
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení

ČÍSLO POLOŽKY
SABA R1.2-P2 EXT


OBJ. ČÍSLO
04.15.45.000

MODEL Q1



AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ PŘEDSTĚNOVÝ SPRCHOVÝ PANEL

Nástěnná závěsná sprchová armatura s horní sprchovou hlavicí, termostatickým směšovačem a bezdotykovým ovládáním toku vody. Jednoduchá instalace bez potřeby stavebního zásahu do stěny. Zařízení je vybaveno optoelektronickým START-STOP systémem, kdy k sepnutí toku vody dochází po přiložení rukou do automaticky přednastavené snímací zóny max. 50 mm od průzoru elektroniky. Vypnutí toku vody nastává 23 sekund po začátku tečení nebo opětovným přiložením ruky před optiku snímače. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí dálkového ovladače. Zařízení disponuje přednastaveným korektním hygienickým proplachem s periodou každých 72 hodin a také nabízí možnost manuální termické dezinfekce.

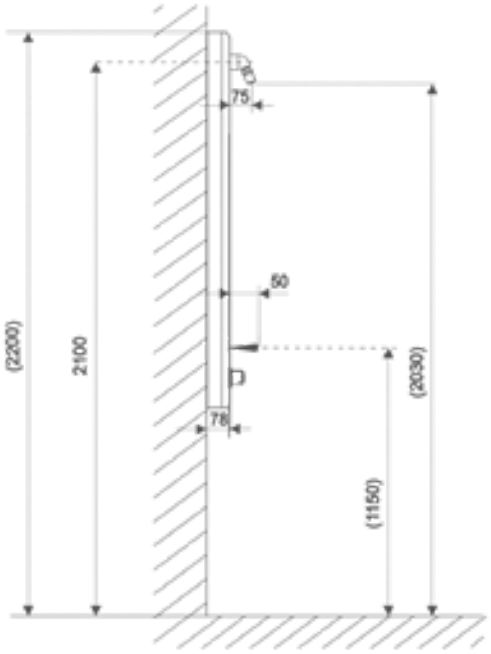

CHARAKTERISTIKA

Materiál	Nerez
Ovládání	Optoelektronika, Start-Stop
Dosah	Nastavitelný, výchozí 50 mm
Napájení	Zdroj 6 V DC, baterie 6 V
Korektní hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ano
Externí vstup pro termickou dezinfekci	Ne
Funkce STOP	Ano
Hygienický protokol	Ne
Bluetooth	Ne
Sériová komunikace	Ne
Průtok vody	9 l/min
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	1–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C
Nastavení parametrů	Dálkové ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/6DS.30C
Obj. číslo	06.21.31.020
Popis	Zdroj pro skupinové napájení pro max. 3 sprchové panely
Název	Kabel s koncovkou RAPP/2F
Číslo položky	RAPP600-2F
Obj. číslo	14.00.01.900
Popis	Protikus ke zdroji nebo pouzdru baterie pro připojení zařízení
Název	Y-rozbočovač
Číslo položky	YR-2.1
Obj. číslo	140008-100
Popis	Y-rozbočovač pro koncovky RAPP
Název	Baterie
Číslo položky	SKD 3010
Obj. číslo	06.16.01.000
Popis	6V Li baterie CR-P2
Název	Pouzdro baterie
Číslo položky	PB-1
Obj. číslo	06.21.52.000
Popis	Pouzdro baterie pro jednotlivé napájení 6V zařízení
Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení

ČÍSLO POLOŽKY
SABA Q1.2-TL EXT

OBJ. ČÍSLO
04.16.91.000

MODEL Z



MODEL Q1



MODEL Q4




AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ PŘEDSTĚNOVÝ SPRCHOVÝ PANEL

Nástěnná závěsná sprchová armatura s horní sprchovou hlavicí, termostatickým směšovačem a bezdotykovým ovládáním toku vody. Jednoduchá instalace bez potřeby stavebního zásahu do stěny. Zařízení je vybaveno opto-elektronickým START-STOP systémem a také nastavitelnou snímací optikou zóny sprchového prostoru pro efektivnější využívání vody a zajištění prostoru při provádění termických dezinfekčních proplachů. K sepnutí toku vody dochází po přiložení rukou do automaticky přednastavené snímací zóny max. 50 mm od průzoru elektroniky. Vypnutí toku vody nastává 23 sekund po začátku tečení nebo opětovným přiložením ruky před optiku snímače, nebo odchodem ze zóny sprchového prostoru. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí aplikace Senblecon pro Android. Zařízení disponuje přednastaveným korektním hygienickým proplachem s periodou každých 72 hodin, nabízí možnost nastavení centrální i manuální termické dezinfekce. Možnost komunikace s RFID čtečkou nebo mincovým automatem.

CHARAKTERISTIKA

Materiál	Nerez
Ovládání	Optoelektronika , Start-Stop, Snímanie zóny sprchovacieho priestoru
Dosah	Nastaviteľný, default 50mm, 700mm
Napájení	Zdroj 12V DC
Korektní hygienický proplach	Áno
Externí vstup pro hygienický proplach	Áno
Termická dezinfekce	Áno
Externí vstup pro termickou dezinfekci	Áno
Funkce STOP	Áno
Hygienický protokol	Áno
Bluetooth	Áno
Sériová komunikace	Nie
Průtok vody	9l/min.
Pracovní tlak	0.5 - 10 bar
Doporučený tlak	1 - 5 bar
Max. teplota studené vody	25°C
Max. teplota teplé vody	75°C
Nastavení parametrů	Senblecon

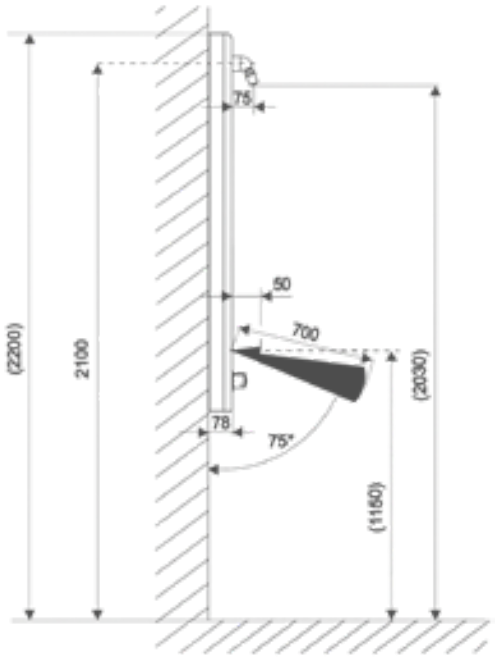

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro jednotlivé napájení, podomítkový
Číslo položky	ZAS 230A/12D-18W-UW
Obj. číslo	06.22.23.000
Popis	Napájecí zdroj podomítkový pro jednotlivé napájení
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/12D-60W-2B
Obj. číslo	06.22.03.000
Popis	Centrální zdroj pro skupinové napájení s externími tlačítky
Název	Sprchová hlavice
Číslo položky	SKD 1022
Obj. číslo	12.00.22.900
Popis	Sprchová hlavice s průtokem 9 l/min
Název	Sprchová hlavice
Číslo položky	SKD 1023
Obj. číslo	12.00.23.900
Popis	Sprchová hlavice s průtokem 9 l/min s filtrem Legionella


OBJ. ČÍSLO
04.16.68.200

ČÍSLO POLOŽKY
SABA Q4.2-TL EXT

MODEL P



AUTOMATICKÁ BEZDOTYKOVÁ PŘEDSTĚNOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE

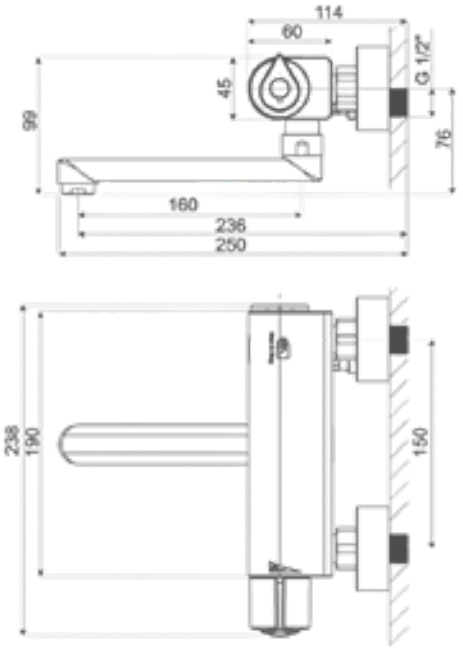

Předstěnová sprchová armatura se spodním připojením pro hadici se sprchovou růžicí, termostatickým směšovačem a bezdotykovým ovládáním toku vody. Jednoduchá instalace bez potřeby stavebního zásahu do stěny. Zařízení je vybaveno optoelektronickým START-STOP systémem, kdy k sepnutí toku vody dochází po přiložení rukou do automaticky přednastavené snímací zóny max. 50 mm od průzoru elektroniky. Vypnutí toku vody nastává 23 sekund po začátku tečení nebo opětovným přiložením ruky před optiku snímače. Dosah snímání elektroniky se po zapojení nastaví automaticky a je možné jej dodatečně upravit spolu s ostatními parametry pomocí aplikace Senblecon pro Android. Zařízení disponuje přednastaveným korektním hygienickým proplachem s periodou každých 72 hodin, nabízí možnost nastavení centrální i manuální termické dezinfekce.

CHARAKTERISTIKA

Materiál	Lesklý chrom
Ovládání	Optoelektronika, Start-Stop
Dosah	Nastavitelný, výchozí 50 mm
Napájení	Zdroj 12 V DC
Korektní hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ano
Termická dezinfekce	Ano
Externí vstup pro termickou dezinfekci	Ne
Funkce STOP	Ano
Hygienický protokol	Ano
Bluetooth	Ano
Sériová komunikace	Ne
Průtok vody	8,2–9,4 l/min
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	1–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C
Nastavení parametrů	Senblecon

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Zdroj pro jednotlivé napájení, podomítkový
Číslo položky	ZAS 230A/12D-18W-UW
Obj. číslo	06.22.23.000
Popis	Napájecí zdroj podomítkový pro jednotlivé napájení
Název	Zdroj pro skupinové napájení
Číslo položky	ZAS 230A/12D-60W-2B
Obj. číslo	06.22.03.000
Popis	Centrální zdroj pro skupinové napájení s externími tlačítky
Název	Sprchová hlavice pro boční sprchu
Číslo položky	SKD1024
Obj. číslo	12.00.24.900
Popis	Sprchová hlavice pro boční sprchu Syncronia 6 sprays
Název	Hadice pro boční sprchu
Číslo položky	SKD1025
Obj. číslo	12.00.25.900
Popis	Ohebná hadice délka 150 mm, A03045

ČÍSLO POLOŽKY
SABA P3.2-TLN BLE

OBJ. ČÍSLO
04.16.11.012

MODEL Q4



MODEL P






DOPLŇKY VEŘEJNÉHO PROSTORU

MODEL E



ZÁVĚSNÉ CELONEREZOVÉ KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ

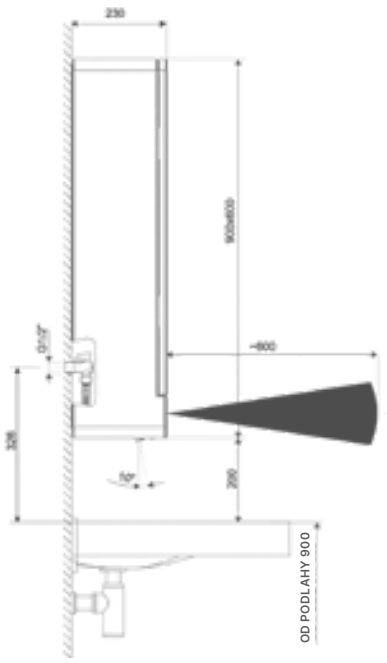

Závěsné celonerezové kompaktní zařízení v sobě spojuje komplexní řešení bezdotykového mytí rukou, dávkování tekutého mýdla a výkonného sušení rukou. Spouštění jednotlivých funkcí je zajištěno prostřednictvím optoelektronického snímání přítomnosti rukou v dosahové zóně, přičemž elektronika zajišťuje také vzájemné blokování současného spouštění jednotlivých funkcí. Teplota vody se nastavuje prostřednictvím termostatického směšovače umístěného uvnitř nerezové konstrukce. Zařízení je také vybaveno snímací optikou s dlouhým dosahem, která slouží k automatickému zapínání a vypínání ambientního podsvícení při příchodu a odchodu uživatele do nebo ze snímané zóny. Zrcadlová plocha je vyhotovena ze strukturovaného nerezového materiálu nejvyšší jakosti Supermirror, díky čemuž zařízení nabízí dlouhou životnost a vysokou odolnost i při častém používání. Zařízení disponuje automaticky přednastaveným korektním hygienickým proplachem s periodou každých 72 hodin, nabízí možnost spuštění termické dezinfekce a také automaticky archivuje provozní statistiky.

CHARAKTERISTIKA

Materiál	Nerez
Ovládání	Optoelektronika, Start-Stop
Dosah	Nastavitelný
Napájení	230 V AC
Korektní hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ne
Termická dezinfekce	Ano
Externí vstup pro termickou dezinfekci	Ne
Funkce STOP	Ano
Hygienický protokol	Ne
Bluetooth	Ne
Sériová komunikace	Ne
Průtok vody	2,8 l/min
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	1–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C
Nastavení parametrů	Dálkové ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení
Název	Výsuvný odpadkový koš
Číslo položky	OK-VYS2
Obj. číslo	25.00.03.000
Popis	Výsuvný odpadkový koš pro dvojumyvadlo k výrobku KOMPAKT 3v1
Název	Podpěrná konzola umyvadla
Číslo položky	KOMPAKT – KONZOLA UMYVADLA
Obj. číslo	02.71.19.200
Popis	Podpěrná konzola pod umyvadlo
Název	Samostatné umyvadlo pro Kompakt 3v1
Číslo položky	Kompakt umyvadlo 800 mm
Obj. číslo	02.71.19.400
Popis	Samostatné umyvadlo pro Kompakt 3v1, šířka 800 mm
Název	Dvojité umyvadlo pro Kompakt 3v1
Číslo položky	Kompakt umyvadlo 1600 mm
Obj. číslo	02.71.19.300
Popis	Dvojité umyvadlo pro Kompakt 3v1 s otvorem pro výsuvný koš, šířka 1600 mm

ČÍSLO POLOŽKY
KOMPAKT 3 w 1 E


OBJ. ČÍSLO
02.71.19.000

MODEL P



ZÁVĚSNÉ CELONEREZOVÉ KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ

Závěsné celonerezové kompaktní zařízení v sobě spojuje komplexní řešení bezdotykového mytí rukou, dávkování tekutého mýdla a sušení rukou pomocí papírových utěrek. Spouštění jednotlivých funkcí je zajištěno prostřednictvím optoelektronického snímání přítomnosti rukou v dosahové zóně, přičemž elektronika zajišťuje také vzájemné blokování současného spouštění jednotlivých funkcí. Teplota vody se nastavuje prostřednictvím termostatického směšovače umístěného uvnitř nerezové konstrukce. Zařízení je také vybaveno snímací optikou s dlouhým dosahem, která slouží k automatickému zapínání a vypínání ambientního podsvícení při příchodu a odchodu uživatele do nebo ze snímané zóny. Zrcadlová plocha je vyhotovena ze strukturovaného nerezového materiálu nejvyšší jakosti Supermirror, díky čemuž zařízení nabízí dlouhou životnost a vysokou odolnost i při častém používání. Zařízení disponuje automaticky přednastaveným korektním hygienickým proplachem s periodou každých 72 hodin, nabízí možnost spuštění termické dezinfekce a také automaticky archivuje provozní statistiky.

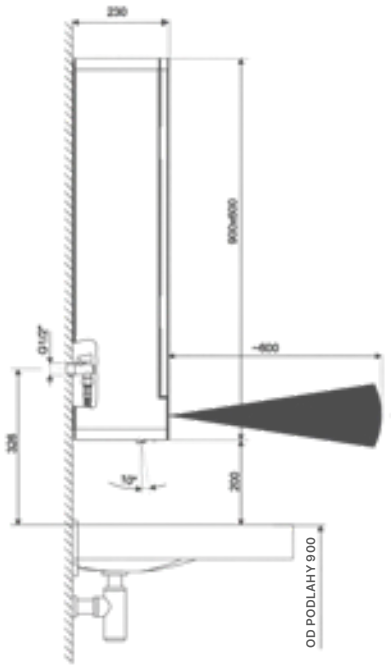

CHARAKTERISTIKA

Materiál	Nerez
Ovládání	Optoelektronika, Start-Stop
Dosah	Nastavitelný
Napájení	230 V AC
Korektní hygienický proplach	Ano
Externí vstup pro hygienický proplach	Ne
Termická dezinfekce	Ano
Externí vstup pro termickou dezinfekci	Ne
Funkce STOP	Ano
Hygienický protokol	Ne
Bluetooth	Ne
Sériová komunikace	Ne
Průtok vody	2,8 l/min
Pracovní tlak	0,5–10 bar
Doporučený tlak	1–5 bar
Max. teplota studené vody	25 °C
Max. teplota teplé vody	75 °C
Nastavení parametrů	Dálkové ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Dálkový ovladač
Číslo položky	DO-5.1
Obj. číslo	09.02.12.211
Popis	Dálkový ovladač pro nastavení parametrů jednotlivých zařízení
Název	Výsuvný odpadkový koš
Číslo položky	OK-VYS2
Obj. číslo	25.00.03.000
Popis	Výsuvný odpadkový koš pro dvojumyvadlo k výrobku KOMPAKT 3v1
Název	Podpěrná konzola umyvadla
Číslo položky	KOMPAKT – KONZOLA UMYVADLA
Obj. číslo	02.71.19.200
Popis	Podpěrná konzola pod umyvadlo
Název	Samostatné umyvadlo pro Kompakt 3v1
Číslo položky	Kompakt umyvadlo 800 mm
Obj. číslo	02.71.19.400
Popis	Samostatné umyvadlo pro Kompakt 3v1, šířka 800 mm
Název	Dvojité umyvadlo pro Kompakt 3v1
Číslo položky	Kompakt umyvadlo 1600 mm
Obj. číslo	02.71.19.300
Popis	Dvojité umyvadlo pro Kompakt 3v1 s otvorem pro výsuvný koš, šířka 1600 mm

OBJ. ČÍSLO
02.71.19.100

ČÍSLO POLOŽKY
KOMPAKT 3 w 1 P

MODEL E a MODEL P




MODEL E

OSTATNÍ DOPLŇKY VEŘEJNÉHO PROSTORU



POPIS PRODUKTU


Volně stojící dezinfekční sloup s výklopným nerezovým košem a dávkovačem papírových utěrek.

ČÍSLO POLOŽKY

KSD-01

OBJ. ČÍSLO

230004-000

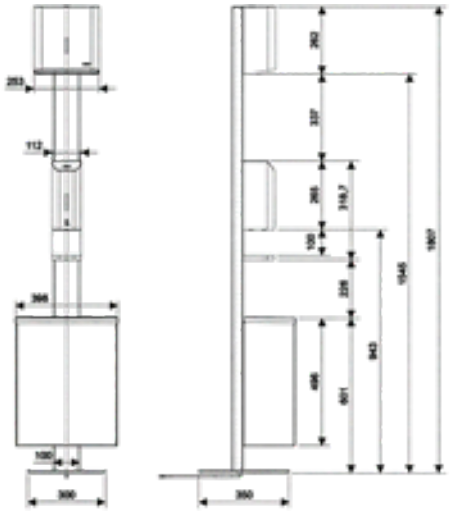



POPIS PRODUKTU


Závěsný výklopný odpadkový koš, nerezový, určený pro montáž na stěnu.

ČÍSLO POLOŽKY

OK-VYK1

OBJ. ČÍSLO

25.00.02.000

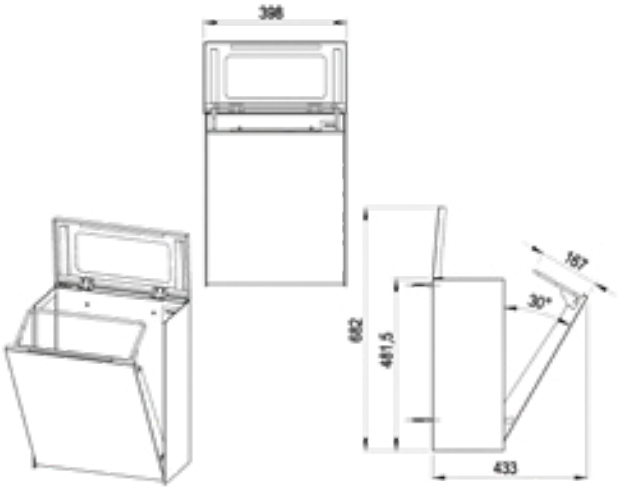



POPIS PRODUKTU


Automatický sušič rukou, v nerezovém provedení, určený pro montáž na stěnu.

ČÍSLO POLOŽKY

ASURU-01.1600

OBJ. ČÍSLO

027200-000

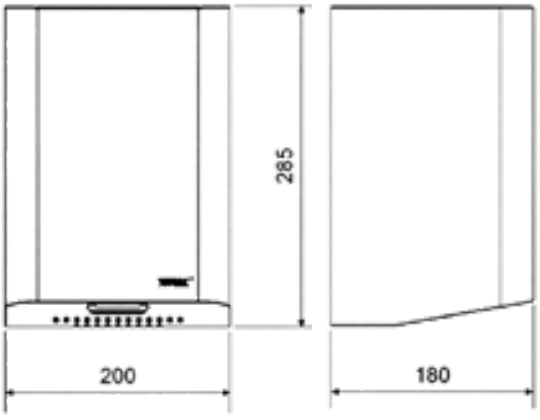



POPIS PRODUKTU


Dávkovač mýdla nebo dezinfekčního prostředku s nerezovým krytem určený pro montáž na stěnu, uzamykatelný, napájený 4× 1,5V bateriemi.

ČÍSLO POLOŽKY

OED-UN-01

OBJ. ČÍSLO

23.00.02.000

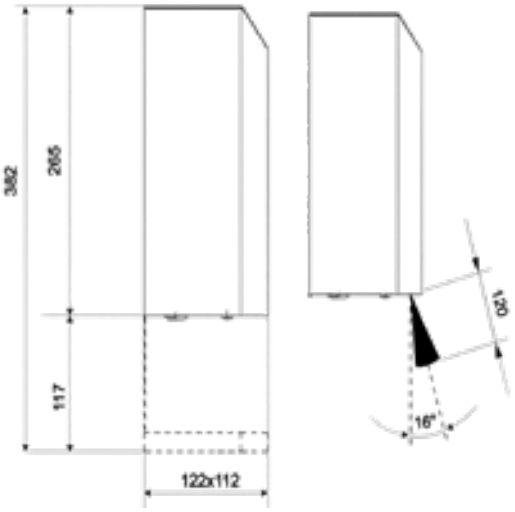



POPIS PRODUKTU


Zásobník papírových utěrek, uzamykatelný, v nerezovém provedení, určený pro montáž na stěnu.

ČÍSLO POLOŽKY

ZPU-01

OBJ. ČÍSLO

027202-000

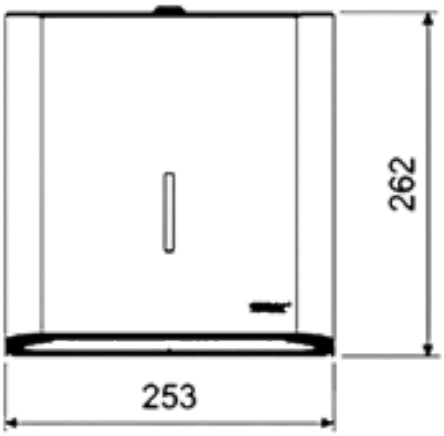



POPIS PRODUKTU

Zásobník toaletního papíru, uzamykatelný, v nerezovém provedení, určený pro montáž na stěnu.

ČÍSLO POLOŽKY

ZTP-01

OBJ. ČÍSLO

02.72.01.000







SENBLECON

Senblecon je mobilní aplikace pro Android, která umožňuje jednoduché a rychlé nastavení senzorů přes Bluetooth. Uživatelé mohou pohodlně upravit parametry, jako jsou dosah snímání, čas tečení vody, trvání funkce Stop, periodu a délku hygienického proplachu a další. Aplikace zároveň poskytuje přehled o hygienických funkcích a stavu zařízení, čímž zajišťuje efektivní správu a údržbu.

GET IT ON Google Play Bluetooth

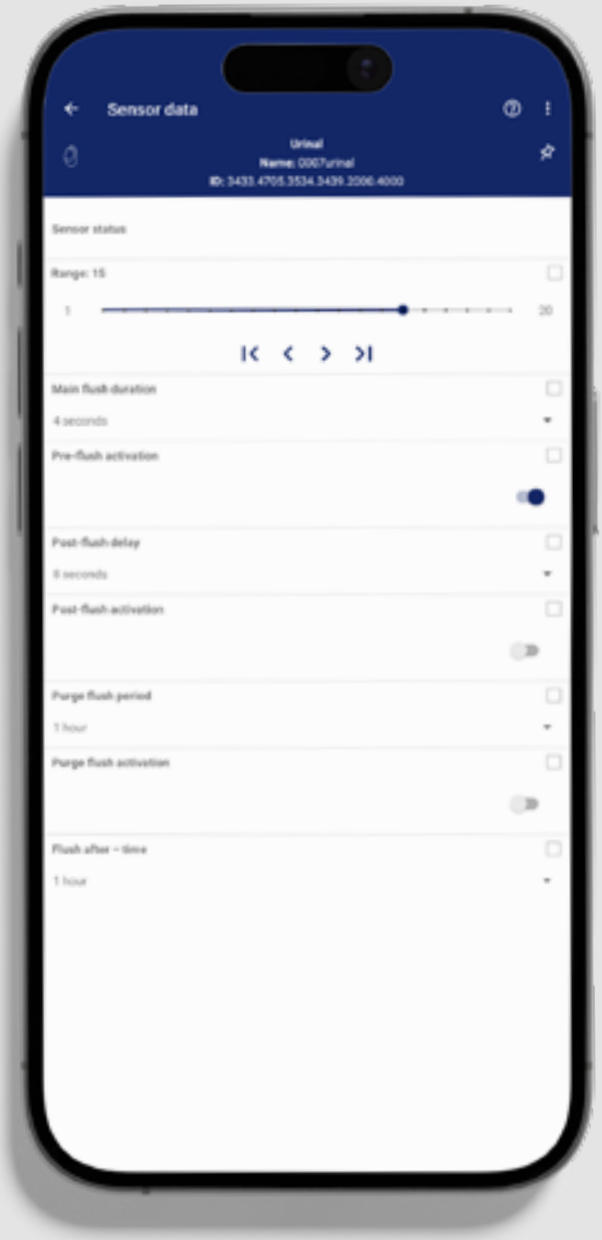
Sensor data
Urinal
Name: 0007urinal
ID: 3433.4705.3534.3439.2006.4000
Sensor status
Range: 15
1
20
Main flush duration
4 seconds
Pre-flush activation
Post-flush delay
8 seconds
Post-flush activation
Purge flush period
1 hour
Purge flush activation
Flush after – time
1 hour

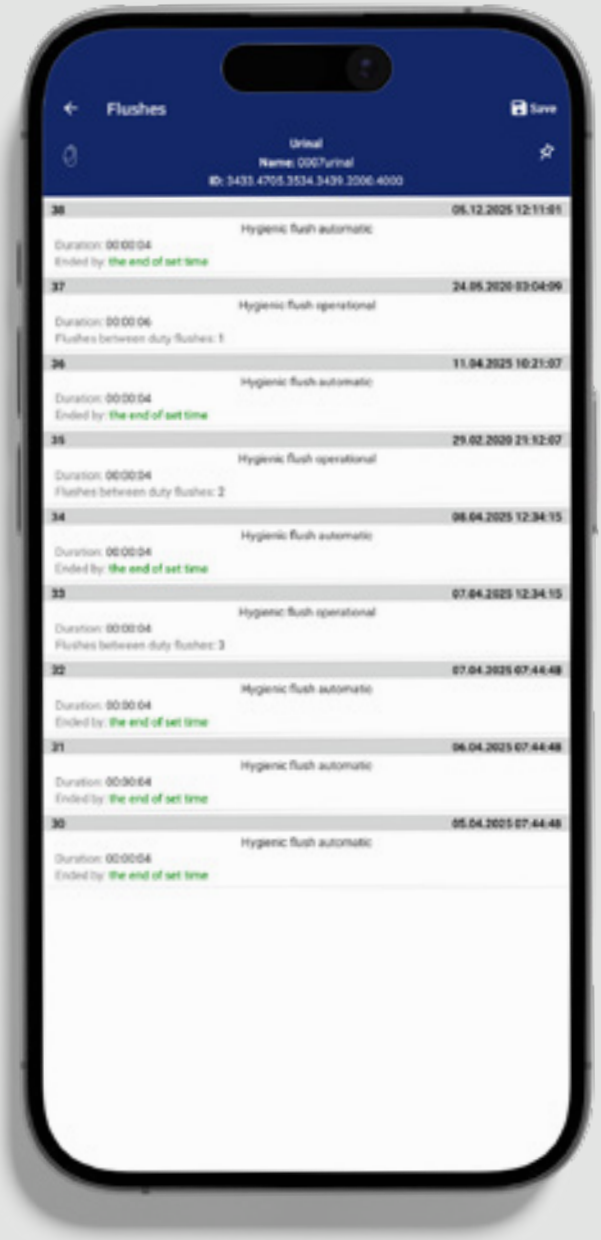
Flushes
Save
Urinal
Name: 0007urinal
ID: 3433.4705.3534.3439.2006.4000
38
05.12.2025 12:11:01
Hygienic flush automatic
Duration: 00:00:04
Ended by: the end of set time
37
24.05.2020 03:04:09
Hygienic flush operational
Duration: 00:00:06
Flushes between duty flushes: 1
36
11.04.2025 10:21:07
Hygienic flush automatic
Duration: 00:00:04
Ended by: the end of set time
35
29.02.2020 21:12:07
Hygienic flush operational
Duration: 00:00:04
Flushes between duty flushes: 2
34
08.04.2025 12:34:15
Hygienic flush automatic
Duration: 00:00:04
Ended by: the end of set time
33
07.04.2025 12:34:15
Hygienic flush operational
Duration: 00:00:04
Flushes between duty flushes: 3
32
07.04.2025 07:44:48
Hygienic flush automatic
Duration: 00:00:04
Ended by: the end of set time
31
06.04.2025 07:44:48
Hygienic flush automatic
Duration: 00:00:04
Ended by: the end of set time
30
05.04.2025 07:44:48
Hygienic flush automatic
Duration: 00:00:04
Ended by: the end of set time





SENCLOUD

Vítejte ve světě inteligentního hospodaření s vodou se systémem SenzCloud – moderním cloudovým řešením, které přináší komplexní přehled o hospodaření s vodou v objektech veřejného i soukromého sektoru. SenzCloud vám poskytne detailní informace o spotřebě vody, její kvalitě, údržbě a zároveň nabízí efektivní nástroje pro řízení hygieny. S důrazem na nejvyšší standardy kvality vody vám pomáháme optimalizovat procesy, snížit náklady a zajistit udržitelnost vašich vodohospodářských řešení.

Objevte jednodušší způsob, jak spravovat vodu inteligentně – se SenzCloud. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.senzor.sk



SENZOR BOHEMIA s.r.o.
Dusíkova 3c, 638 00 Brno
e-mail: **senzor@senzor.cz**
mobil: **+420 724 275 146**
web: **www.senzor.cz**; **www.wckabiny.cz**

WWW.SENZOR.SK

SÍDLO FIRMY: Magnezitárska 11, 040 13 Košice, Slovensko
PROVOZ: Automatizovaná výrobní zařízení
Magnezitárska 8, 040 13 Košice, Slovakia
OBCHOD: +421 556 223 013
SENZOR@SENZOR.SK
OBCHOD@SENZOR.SK